


Alimentatori per amplificatori TV

4,2÷4,5W - 12÷15Vdc - stabilizzato - con connettori F

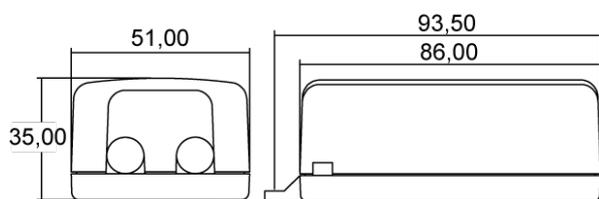

| Articolo | Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita | Corrente d'uscita (Max 1') | EAN Code |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| AV350/12 | 230 Vac | 12 Vdc | 350 mA | 350 mA | 8 017443 559875 |
| AV350/15 | 230 Vac | 15 Vdc | 300 mA | 300 mA | 8 017443 559882 |

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
 Costruzione: desktop
 Tipo regolazione: CV
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50Hz
 Regolazione di carico: $\pm 5\%$
 Regolazione di linea: $\pm 5\%$
 Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
 Ripple: $< 50\text{mV}$
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 93.5 x 51 x 35mm
 Raffreddamento: passivo
 Peso: 0,15kg
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Nero
 Connessioni: Connettori F
 Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30°C

