


RICEVITORE RF PER TELECOMANDI MONOCOLORE - 12-48V - 8A/CH

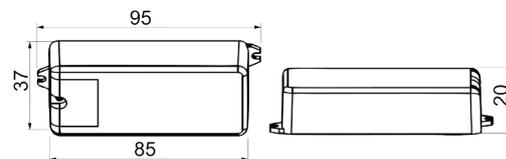

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per nastri led monocolori. Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti oppure funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza. Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo. Il dispositivo JO-CONTR-239 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Frequenza: 868MHz

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
 Funzione: Controller
 Adatto per: Monocolore
 Metodo di controllo: Pulsante, RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
 Tensione d'ingresso: 12/24/36/48V
 Tensione d'uscita: come ingresso
 Tipo di uscita: morsetti
 Corrente/Ch: 8A
 n. canali: 1
 Potenza nominale (12V): 96W
 Potenza nominale (24V): 192W
 Potenza nominale (48V): 288W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 95mm
 Larghezza: 37mm
 Altezza: 20mm
 Grado di protezione: IP20
 Materiale corpo: Plastica
 Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE

Questo controller ricevitore JO-CONTR-239 necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati). Un ricevitore JO-CONTR-239 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo. Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 20m). Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE. Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).




Articolo

EAN Code

JO-CONTR-239


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

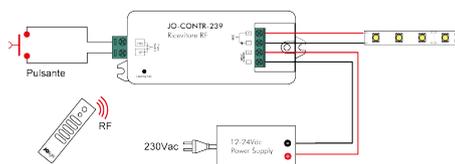COLLEGAMENTI RICEVITORE

ARTICOLI CORRELATI

330-051

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/ (ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite


ALC020

Amplificatore per strisce led monocolori 12/24V - 10A P. 518


JO-CONTR-025

Telecomando per regolazione dimmer monocolori - 4 zone P. 515


JO-CONTR-026

Telecomando per regolazione dimmer monocolori - 4 Zone P. 516


JO-CONTR-026P

Mini telecomando RF per dimmer monocolori - 1 Zona - Silver P. 517


JO-CONTR-026PW

Mini telecomando RF per dimmer monocolori - 1 Zona - Bianco P. 517