


KIT DIMMER PER STRISCE LED MONOCOLORE E TELECOMANDO RF - 12-48V - 8A/CH

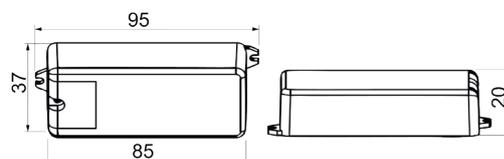

Kit dimmer per nastri led monocolori e telecomando RF.

Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore. Il dispositivo JO-CONTR-239 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO RF JO-CONTR-026P

Metodo di controllo: telecomando RF
 Frequenza: 868MHz
 Batterie: 3V 1 x CR2025
 Raggio d'azione: 20m
 Funzioni: Dimmer
 Dimensioni: $\varnothing 38.5 \times 14.8$ mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
 Funzione: Controller
 Adatto per: Monocolori
 Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
 Tensione d'ingresso: 12/24/36/48V
 Tensione d'uscita: come ingresso
 Tipo di uscita: morsetti
 Corrente/Ch: 8A
 n. canali: 1
 Potenza nominale (12V): 96W
 Potenza nominale (24V): 192W
 Potenza nominale (48V): 288W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 95mm
 Larghezza: 37mm
 Altezza: 20mm
 Grado di protezione: IP20
 Materiale corpo: Plastica
 Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Un ricevitore JO-CONTR-239 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.

Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 20m).

Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.

Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).



Articolo


EAN Code

JO-CONTR-239K



Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 3 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 kit

COLLEGAMENTI

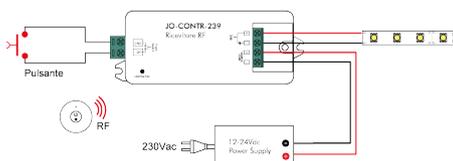

ARTICOLI CORRELATI



330-051

Pulsante momentaneo antivan-
 dalo $\varnothing 19$ mm - 1P - SPST - OFF/
 (ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2
 term. vite



PL140/5-1

Pila Litio - CR2025 - 3V