



MINI TELECOMANDO RF PER DIMMER MONOCOLORE - 1 ZONA

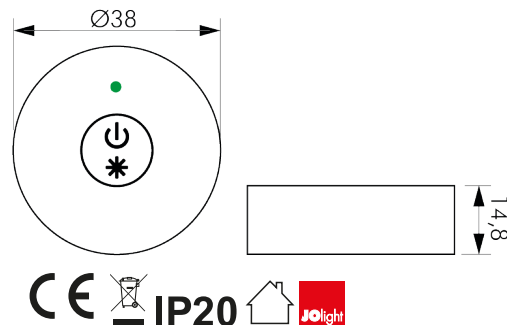

Articolo	Colore	EAN Code
JO-CONTR-026P	Silver	8 017443 637597
JO-CONTR-026PW	Bianco	8 017443 648685


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole. Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI RICEVITORE



FUNZIONI TELECOMANDO

A: Indicatore Led
B: Premere per accendere/spgnere la zona, tenere premuto per aumentare/decrementare l'intensità.



ARTICOLI CORRELATI

<p>23-205 Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante. Mantiene memoria ultima accensione. P. 629</p>	<p>23-205SW Interruttore on-off 230Vac per lampade LED con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante. Mantiene memoria ultima accensione. P. 630</p>	<p>JO-CONTR-239 Ricevitore RF per telecomandi monocolori - 12-48V - 8A/Ch P. 513</p>	<p>JO-CONTR-241 Controller RF multifunzione per telecomandi monocolori, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch P. 539</p>	<p>JO-CONTR-241DIN Controller ricevitore RF per telecomandi monocolori, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN P. 540</p>
<p>KL280-54 Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante P. 572</p>	<p>KL280L-54 Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim P. 573</p>	<p>KL282-54 Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali P. 573</p>	<p>KL282L-54 Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim P. 573</p>	<p>KL284-54 Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali P. 573</p>
<p>KL842L-20 Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 30W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante P. 591</p>	<p>KL845-20 Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante P. 591</p>	<p>KL845L-20 Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante P. 591</p>	<p>KL850L-20 Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 75W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante P. 591</p>	<p>PLP-CR2025/6 Pila Litio - CR2025 - 3V</p>

Telecomando per controllo dell'intensità della luce di strisce led monocolori.

Il telecomando JO-CONTR-026P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica consente di regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di strisce led collegate alle uscite del ricevitore. L'intensità può essere modificata tramite una lunga pressione del pulsante. Premendo velocemente si accende/Spigne la striscia.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO

Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 38mm
Larghezza: 38mm
Altezza: 14.8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica

NOTE

Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica (**NON INCLUSO**). Un telecomando JO-CONTR-026P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 20m). Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6). Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.