

Caricabatterie / Piombo / Alpha

6/12/24/36V - 3000/3500mA



Articolo	Adatto per batterie	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
SWD60-80622	6V	100-240Vac	3500mA	6.9 - 7.3V	8 017443 532595
SWD60-81222	12V	100-240Vac	3500mA	13.8 - 14.5V	8 017443 532601
SWD60-82422	24V	100-240Vac	3000mA	27.6 - 28.6V	8 017443 546431
SWD60-83622	36V	100-240Vac	1800mA	41.4 - 43.5V	8 017443 548640

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Adatto per batterie:
 - 6V - capacità compresa da 7Ah a 36Ah
 - 12V - capacità compresa da 7Ah a 44Ah
 - 24V - capacità compresa da 7Ah a 36Ah
 - 36V - capacità compresa da 7Ah a 26Ah

Caratteristiche Generali

Costruzione: desktop
 Tipo regolazione: CC + CV
 Classe isolamento: II
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
 Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
 Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
 Raffreddamento: passivo
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Nero
 Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante
 Modalità di carica: a singola fase - tampone
 Indicazione di carica: Led giallo acceso
 Indicazione di fine carica: Led giallo spento
 Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
 Inversione di polarità: Led rosso acceso

Cavo d'ingresso:


Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8

Connettore d'uscita:


Faston polarizzati. Vedi dettaglio



Dimensioni

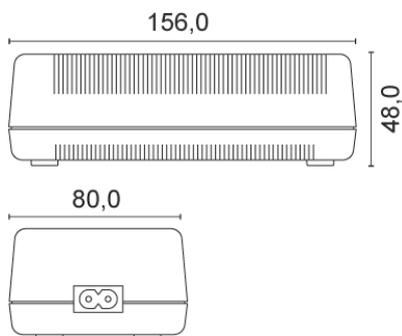

Fasi di carica

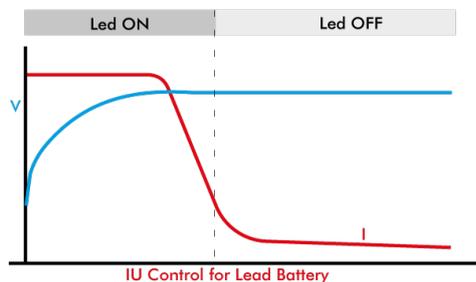

Connettori



22 - Faston 6,3mm