



DIMMER ALPHA SMART TAGLIO DI FASE 220-240VAC PER LAMPADE LED - CONTROLLO TRAMITE APP WI-FI E PULSANTE - DA INCASSO



Con clip di montaggio



Senza clip di montaggio




Articolo

EAN Code

23-203T/1


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

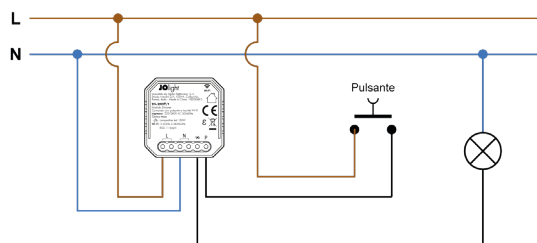

23-203T/1 è il nuovo dimmer controller Wi-Fi a taglio di fase (220-240Vac) sviluppato per il controllo di lampade LED. Attraverso il dispositivo 23-203T/1 l'utente potrà controllare queste sorgenti luminose direttamente dal proprio smartphone o tablet grazie all'applicazione disponibile su Google Play Store e App Store (nome app "Tuya Smart") oppure tramite un pulsante.

DATI TECNICI

Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50/60Hz
 Uscita: 1 canali
 Tipo uscita: morsetti
 Corrente: 1A
 Potenza max: 150W

Metodo di controllo: Wi-Fi / pulsante
 Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
 Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm
 Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLIGHT

Dimensioni compatte adatte per scatole 503.
 Non necessita di hub o gateway dedicato.
 Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.
 Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.
 Procedura di Reset/Accoppiamento:
 1- Spegner la lampadina collegata al dimmer (qualora si fosse accesa dopo averla collegata al modulo).
 2-Premere l'interruttore e tenerlo premuto per 10 secondi o più finché la lampadina connessa al dimmer non inizia a lampeggiare velocemente.