



Telecomando IR



Alimentatore 5Vdc
1A



CT384/6

Matrice HDMI®, 4 In - 2 Out 4K@60Hz - Con Scaler - HDR - estrazione audio

La matrice HDMI® CT384/6 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.

La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.

ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.

Specifiche

- Canali selezionabili tramite pulsanti o telecomando
- Consumo: 5W max
- Dimensioni 210x66x26,5mm

Specifiche HDMI®

- Supporto HDR (High Dynamic Range): HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ARC (Audio Return Channel)
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione

- 1x Matrice HDMI®
- 1x Telecomando IR con batteria CR2025
- 1x Alimentatore 5Vdc 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Down scaling: Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.

Nota: in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell'HDR. La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.

4 HDMI® - 2 HDMI®|Audio COAX|Audio L/R

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Compatibile 3D:	si
Funzioni aggiuntive:	ARC, HDR, IR, Scaler
Profondità colore:	12 bit/canale
Uscita:	2 HDMI® Audio COAX Audio L/R

Compatibile 4K	si
Ingresso	4 HDMI®
Risoluzione massima	4Kx2K@60Hz


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali


Marca: AlphaNet

Disegni Tecnici

Collegamenti

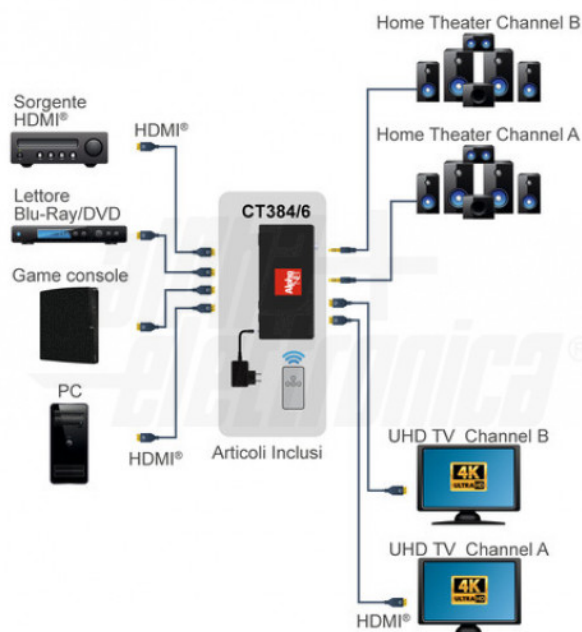

Funzioni telecomando



1. Pulsante di Accensione/Spengimento
2. Pulsante "Mute" per disabilitare l'uscita audio
3. Funzione "ARC" per i canali A e B
4. Funzione ON/OFF del canale corrispondente
5. Selezione della funzione audio: 2CH/5.1CH/PASS
6. Numeri 1, 2, 3, 4 corrispondenti ai canali d'ingresso per il canale A e B