

20W - 350/500/700mA - corrente costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL840-02	230Vac	350mA	30 - 56V	9-16	8 017443 605411
KL840-04	230Vac	500mA	22 - 40V	7-11	8 017443 605428
KL840-06	230Vac	700mA	14 - 29V	5-8	8 017443 605435

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Tipo regolazione: CC
 Classe isolamento: II
 Correzione PF: Senza PFC
 Dimmerabile: no
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$
 Frequenza: 50/60Hz
 Fattore di potenza: >0.5
 Potenza: 20W
 Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
 Tolleranza corrente d'uscita: $\pm 5\%$
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche


Dimensioni (LxWxH): 154 x 50 x 14.3mm
 Raffreddamento: passivo
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Bianco
 Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro: $-20/45^{\circ}\text{C}$
 Temperatura involucro: 80°C



Dimensioni

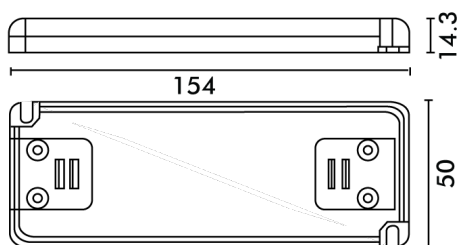

Schema di collegamento

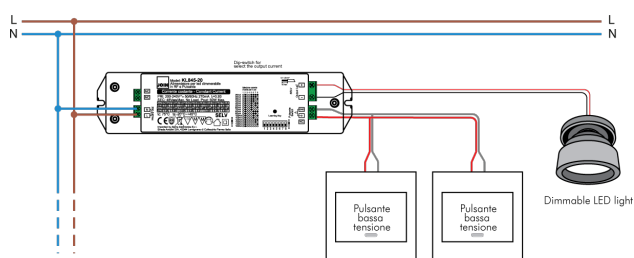

Articoli correlati



23-001WA
 Cavo da spina 2 poli
 Europa a cavo spellato
 pag. 680