


## Tipo 15.10 e 15.11 Dimmer Master & Slave

Una soluzione semplice, flessibile e potente, grazie alla combinazione di Master e Slave. Il dispositivo di comando Master Dimmer tipo 15.10 genera un segnale 0 - 10V proporzionale al valore di luce desiderato, che collegato ad altri Slave Dimmer tipo 15.11 varierà la luminosità delle lampade.



## Caratteristiche

- Larghezza un modulo 17.5 mm, montaggio su barra 35 mm (EN 60715)
- Segnale di controllo 0-10V
- Fino a 15 pulsanti luminosi, collegamento dei pulsanti alla Fase
- Accensione e spegnimento "Soft"
- Velocità della variazione della luminosità regolabile da 1s a 10s
- 4 funzioni impostabili. Nuova Funzione luce scale con preavviso di spegnimento "soft" (Tempo di ritardo regolabile da 30s a 20min)
- Adatto per il comando di lampade alogene, trasformatori toroidali per lampade alogene bassa tensione, lampade fluorescenti compatte(CFL) dimmerabili, LED dimmerabili 230 V, trasformatori elettronici (per lampade LED bassa tensione)

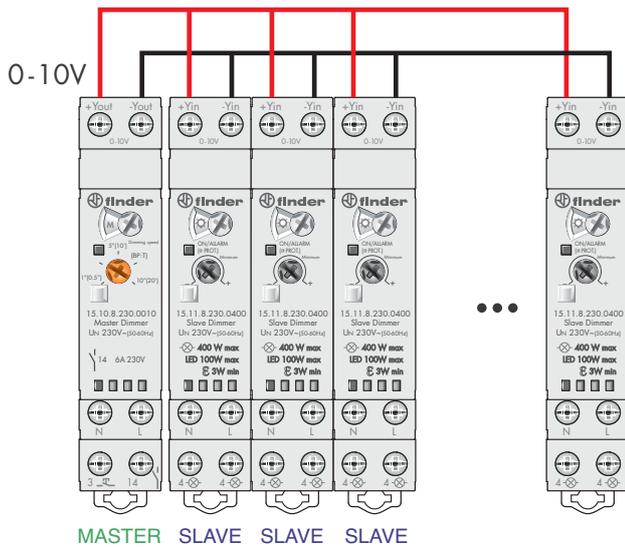

**Funzionamento**

Un Master Dimmer controlla tramite un segnale 0-10V uno o più Slave Dimmer, fino a 32. Ogni Slave, può dimmerare diversi tipi di lampade a seconda del metodo di pilotaggio più adatto "Leading edge" o "Trailing edge": lampade alogene, lampade LED dimmerabili, lampade CFL dimmerabili, trasformatori elettronici, trasformatori elettromeccanici.

Per esempio, un solo Master potrà controllare uno Slave Dimmer con lampade LED e contemporaneamente un secondo Slave Dimmer con lampade alogene e anche un terzo con trasformatori elettronici.



**Tipo 15.10 - Master Dimmer**

- 4 funzioni impostabili tramite il selettore frontale: variazione dell'intensità luminosa con o senza memoria, con memoria in caso di utilizzo di lampade CFL e la nuova funzione luce scale con preavviso di spegnimento
- Fino a 15 pulsanti luminosi
- Tensione di alimentazione 230 V AC
- Può dimmare direttamente alimentatori per lampade dotati di apposito controllo 0-10 V / 1-10 V



**Tipo 15.11 - Slave Dimmer**

- Pilotabile tramite il dispositivo di comando Master Dimmer 15.10, o altri dispositivi con interfaccia 0-10V come regolatori da frutto o sistemi Home Automation
- Portata nominale:
  - Lampade alogene: 400 W
  - Trasformatori toroidali per lampade alogene bassa tensione: 400 W
  - Lampade fluorescenti compatte(CFL) dimmerabili: 100 W
  - LED dimmerabili 230 V: 100 W
  - Trasformatori elettronici: 400 W
- Tensione di alimentazione 230 V AC

FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

ZDPTITRE15 - VIII/14 - 10 - LG - Printed in Italy