


_mini downlight

Semplicemente
d'effetto

_serie

ALBA

MINI DOWNLIGHT - 0,2W - 12 VDC (11,5-12,5VDC) - ANGOLO DI EMISSIONE 15° - SERIE ALBA

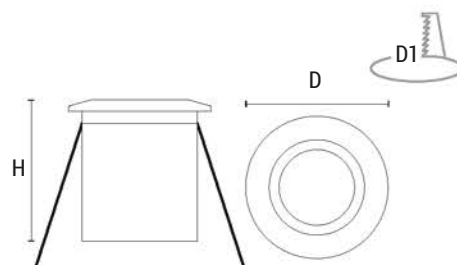

Articolo	D	H	D1
J0388/010PW	14	15	10
J0388/010WW	14	15	10
J0388/010B	14	15	10

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce. Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto. Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 18lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 15°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 0.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: sì
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Altezza: 25.2mm
Diametro: ø12.1mm
Fissaggio: Con dado


Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Acciaio
Cornice: Acciaio
Conessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE:

Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12.5Vdc danneggiano il prodotto. Spessore minimo pannello: 1mm

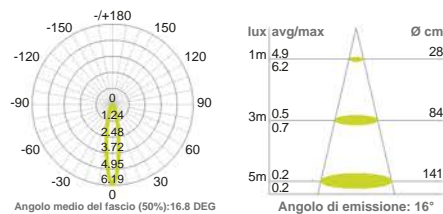

Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø10mm	12Vdc	0.2W	15°

Articolo	Colore corpo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
J0388/010PW	Alluminio anodizzato	Bianco freddo	6000K	20lm	8 017443 615267
J0388/010WW	Alluminio anodizzato	Bianco caldo	3000K	18lm	8 017443 615274
J0388/010B	Alluminio anodizzato	Blu	λ 470nm	3lm	8 017443 621046



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



ACCESSORI INCLUSI



Cavetto con connettore - 15cm

ARTICOLI CORRELATI



542-65

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti - per cavo 2,5mm² max



JO-CONTR-022

Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF



SWDM50-412

Alimentatore switching 15,6W - Uscita regolabile 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite