

Matrice HDMI®, 4 In - 2 Out 4K@60Hz - Con Scaler - HDR - Audio



Articolo

EAN Code

**CT384/6**



Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1 pz.

La matrice HDMI® CT384/6 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.

**ATTENZIONE:** la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.

**Specifiche**

- Canali selezionabili tramite pulsanti o telecomando
- Consumo: 5W max
- Dimensioni 210x66x26,5mm

**Specifiche HDMI®**

- Supporto HDR (High Dynamic Range): HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ARC (Audio Return Channel)
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

**Caratteristiche**

Ingresso: 4 HDMI®  
 Uscita: 2 HDMI® | Audio COAX | Audio L/R  
 Compatibile 3D: si  
 Compatibile 4K: si  
 Profondità colore: 12bit/canale  
 Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz  
 Funzioni aggiuntive: HDR, Scaler, IR, ARC

**Contenuto confezione**

- 1x Matrice HDMI®
- 1x Telecomando IR con batteria CR2025
- 1x Alimentatore 5Vdc 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

**Down scaling:** Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.

**Nota:** in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell'HDR.

La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.

**Accessori inclusi**




Alimentatore 5Vdc 1A



Telecomando IR



**Collegamento**

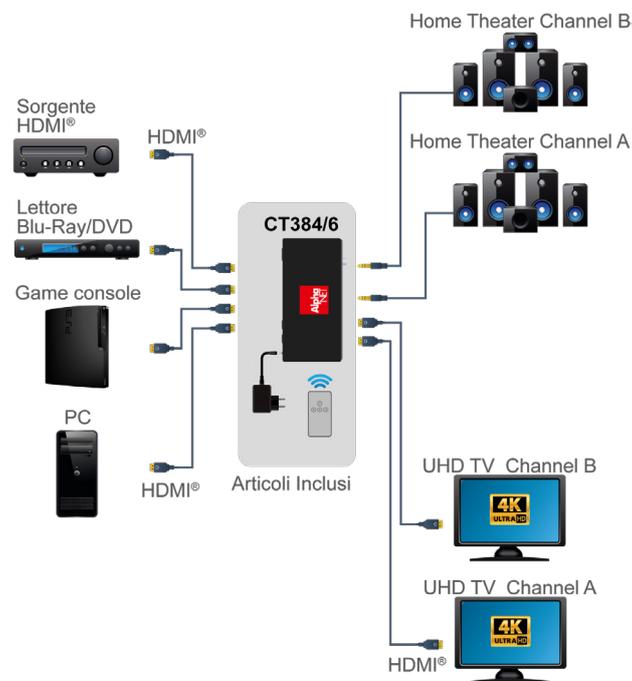

**Telecomando**



- 1 Pulsante di Accensione/Spegnimento
- 2 Pulsante "Mute" per disabilitare l'uscita audio
- 3 Funzione "ARC" per i canali A e B
- 4 Funzione ON/OFF del canale corrispondente
- 5 Selezione della funzione audio: 2CH/5.1CH/PASS
- 6 Numeri 1, 2, 3, 4 corrispondenti ai canali d'ingresso per il canale A e B

**Articoli correlati**



11-3-002/02K  
 Cavo Premium da spina jack Ø3,5 Stereo a 2 spine RCA audio - 2m pag. 534



91-015/01B  
 Cavo da spina Toslink® a spina Toslink® - 1m pag. 542



93-591G1/01O  
 Cavi HDMI® High Speed with Ethernet - 1m pag. 519