

Kit fotovoltaico 140W - 12V



Articolo

EAN Code

KIT140/12-SB



8 017443 668287

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

Il **KIT140/12-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettieria (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load). E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente un altro pannello in serie.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto. Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica. Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi


- 1x MM140-12/2
- 1x ASR120
- 2x LB123WW2

Articoli inclusi

1x		MM140-12/2 Pannello fotovoltaico Monocristallino - 140W - 22,5V
1x		ASR120 Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24Vdc - Input 60V
2x		LB123WW2 Lampadina a Led E27 - 9W - 12/24Vdc - Bianco caldo



Collegamenti

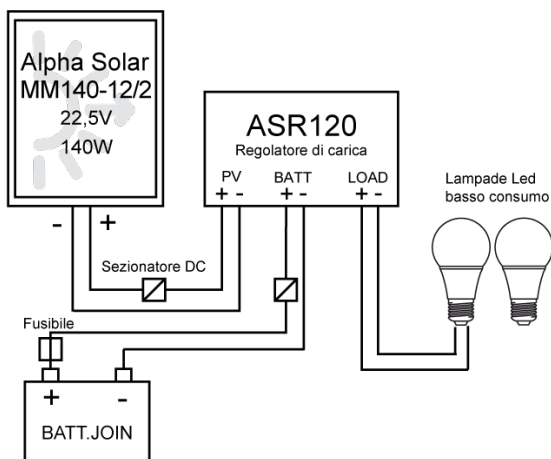

	Nord		Sud	
	Estate	Inverno	Estate	Inverno
Produzione giornaliera ¹	420 Wh/g 35 Ah/g	210 Wh/g 17,5 Ah/g	560 Wh/g 46,67 Ah/g	280 Wh/g 23,33 Ah/g
Energia utile giornaliera ²	294 Wh/g 24,5 Ah/g	147 Wh/g 12,25 Ah/g	392 Wh/g 32,67 Ah/g	196 Wh/g 16,33 Ah/g
Potenza lampadine	18 W	18 W	18 W	18 W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	16,3 h	8,2 h	21,8 h	10,9 h
Capacità minima batteria consigliata	70 Ah	70 Ah	100 Ah	100 Ah
Capacità massima batteria consigliata	134 Ah	134 Ah	200 Ah	200 Ah
Autonomia brutto tempo ³	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente.

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo.

Articoli correlati

ASR510 Display per regolatori di carica serie ASR pag. 368	FT/FV3040 Fusibile per trazione - 32V - 40A pag. 1031	I-FV30 Interruttore per disconnessione Batterie 30A pag. 1088	LB123WW2 Lampadina a Led E27 - 9W - 12/24Vdc - Bianco caldo pag. 386	PFH/FV10 Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A pag. 1033	SU-SOLAR-011 Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 70/105/140/180W pag. 377	SU-SOLAR-P013 Coppia di profili zincati per un pannello da 140/180W pag. 380