

Dimmer

Dimmer Alpha Smart taglio di fase 220-240Vac per lampade LED - Controllo tramite App Wi-Fi e pulsante - Da incasso

Articolo

EAN Code

23-203T/1



Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il 23-203T/1 è il nuovo dimmer controller Wi-Fi a taglio di fase (220-240Vac) sviluppato per il controllo di lampade LED. Attraverso il dispositivo 23-203T/1 l'utente potrà controllare queste sorgenti luminose direttamente dal proprio smartphone o tablet grazie all'applicazione disponibile su Google Play Store e App Store (nome App "Tuya Smart") oppure tramite un pulsante.

Dati Tecnici


Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50/60Hz
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1A
Potenza max: 150W

Metodo di controllo: Wi-Fi / pulsante
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm
Grado di protezione: IP20

Dimensioni compatte adatte per scatole 503
Non necessita di hub o gateway dedicato.
Integrabile con il controllo vocale di Alexa o Google Assistants.
Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.
Procedura di Reset/Accoppiamento:
1- Spegner la lampadina collegata al dimmer (qualora si fosse accesa dopo averla collegata al modulo).
2-Premere l'interruttore e tenerlo premuto per 10 secondi o più finchè la lampadina connessa al dimmer non inizia a lampeggiare velocemente.



Dimensioni

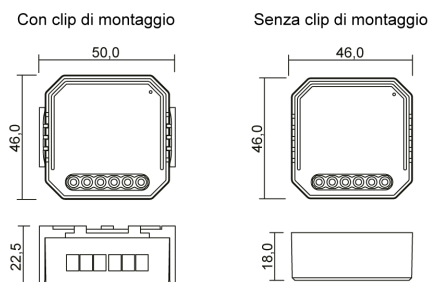

Collegamento

