

4,8W/M - 24VDC - 60 LED/M 3528 - IP65

Potenza

4.8W/m

Tensione


24Vdc

LED/m

60

Tipo LED

3528

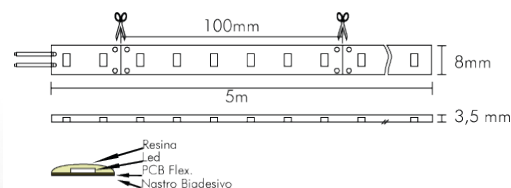

## CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight  
 Tempo di vita L70B50: 20000h  
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
 Tipo nastro: Monocolore  
 Colore Supporto: Bianco  
 Tipo di led: smd 3528  
 n. Led al metro: 60 led/m  
 Lunghezza max in cascata: 5m  
 Rischio fotobiologico: Esente

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Blu  
 Flusso Nastro Led: 60lm/m  
 Lunghezza d'onda: 470nm  
 Angolo di emissione: 120°  
 Warm-up (60%): 0.1s

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: B  
 Potenza Nastro Led: 4.8W/m  
 Potenza unità minima: 0.48W  
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc  
 Dimmerabile: sì  
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 5m  
 N. Led/taglio: 6  
 Lunghezza taglio minima: 100mm  
 Larghezza: 8mm  
 Spessore: 3.5mm  
 Fissaggio: Biadesivo 3M  
 Grado di protezione: IP65  
 Tipo di protezione: Resina  
 Connessioni: Cavo libero

## CARATTERISTICHE TERMICHE



Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
J0365/04824/31/B	Blu	60lm/m	8 017443 626782

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag  
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

## DATI FOTOMETRICI



## ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	1m	3m	5m
KL220-04	o		
KL225-34	o		
PU025-24	o	o	
KL228-44	o	o	o
SWD40-42400L	o	o	o
KL227-04	o	o	o

## ARTICOLI CORRELATI



## ALC022

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato  
 P. 497



## JO380/075-40P

Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m  
 P. 426



## JO380/075P

Profilo in alluminio anodizzato argento pieghevole senza copertura - 2m  
 P. 422



## JO-CONTR-239K

Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch  
 P. 514