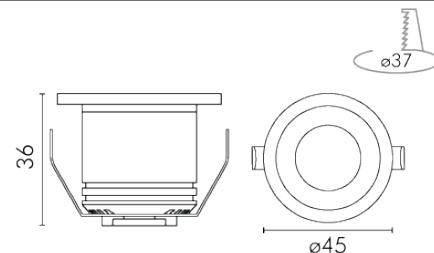


MINI DOWNLIGHT - 4W - CORRENTE LIMITATA - ANGOLO DI EMISSIONE 50° - BIANCO

Ø Foro	Tensione	Potenza	Corrente LED	Angolo emiss.
ø37mm	230Vac	4W	350mA	50°

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: JOLight
 Tempo di vita L70B50: 30000h
 Numero cicli di accensione: 15000 cicli
 Tipo di led: Cree XT-E
 Numero Led: 1
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
 Angolo di emissione: 50°
 Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 4W
 Fattore di potenza PF: 0.5
 Corrente ingresso max: 70mA
 Tens. funzionamento AC: 230Vac
 Tolleranza d'ingresso: ±10%
 Frequenza: 50Hz
 Dimmerabile: no
 Classe isolamento: II
 Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Tensione Led: 9Vdc
 Corrente Led: 350mA
 Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Altezza: 36mm
 Diametro: ø45mm
 Fissaggio: Incasso con clip
 Montaggio: Incasso
 Foro incasso: ø37mm
 Grado di protezione: IP20
 Materiale corpo: Alluminio verniciato
 Colore corpo: Bianco
 Cornice: Alluminio verniciato
 Diffusore: PMMA trasp.
 Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
 Lunghezza cavo: 0.4m
 Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE


Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE

Alimentazione in corrente costante.
 Usare solo l'alimentatore in dotazione.
 Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

ACCESSORI INCLUSI

Alimentatore 350mA corrente costante - Dimensioni 58,1x28,5x21mm



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
J0390/018NW	Bianco naturale	4000K	335lm	8 017443 627253
J0390/018WW	Bianco caldo	3000K	320lm	8 017443 627260

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

DATI FOTOMETRICI