


14,4W/M - 24VDC - 60 LED/M 2835 0,5W - PER ALIMENTI - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
14.4	24	60	2835 0.5W	94

per
banco
carni

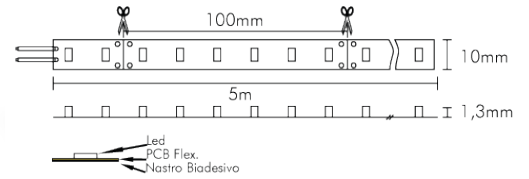

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
Adatto per: Carni
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: B.Caldo-Rosa
Temp. Colore: 2800K
Flusso Nastro Led: 820lm/m
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 1.44W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: sì
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE


Temp. di funzionamento: -10 / 40°C




Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
J0350/14424/21ME	B.Caldo-Rosa	2800K	820lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



Angolo medio del fascio (25%): 143.8 DEG



Angolo di emissione: 115°

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022

Dimmer per strisce led
monocolore 12/24V
- 10A - Comando con
pulsante opto isolato
P. 497



J0379/022

Kit di 10 cavi con
connettore per nastri led
monocolore 10mm
P. 397



J0379/051/02

Kit di 10 connettori in
PCB a "L" per strisce led
monocolore 10mm
P. 396



J0380/154-12K

Profilo in alluminio
anodizzato argento ad
angolo con copertura in
PC opaca piana - 2m -
Accessori inclusi
P. 406, 413



J0381/001-12K

Profilo in alluminio
anodizzato argento con
copertura in PC opaco
piana - 2m - Accessori
inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K

Kit dimmer per strisce
Led monocolore e teleco-
mando RF - 12-48V
- 8A/Ch
P. 514