



Cavo di ingresso
8mm² occhielli e
pinze



Dati del Prodotto

Collegamenti

Connessioni ingresso:	morsetti a vite per occhielli
Controllo remoto:	no

Connessioni uscita	1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi	8 mm²

Caratteristiche Inverter

Capacità minima batteria:	44 Ah
Corrente in ingresso:	50 A
Forma d'onda in uscita:	Sinusoidale modificata
Funzione auto-restart:	Non disponibile
Potenza d'uscita di picco:	1500 W
Spegnimento batteria scarica:	10 V
Tensione d'uscita:	230 Vac

Consumo a vuoto in stand by	0,65 A
Efficienza massima	80 %
Frequenza	50 Hz
Potenza d'uscita nominale	600 W
Soft start	si
Tensione d'ingresso	12 Vdc
Tolleranza spegnimento batteria	±0,5V

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	190mm x 113mm x 62mm
Peso:	1,5 Kg

Installazione	a parete oppure orizzontale
Protezione	IP20

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento:	0 / 50 °C
-------------------------------	-----------

Umidità	0 ÷ 95 %
---------	----------



Caratteristiche Generali

Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Marca:	JOIN

Tipologia inverter	Inverter semplice
--------------------	-------------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

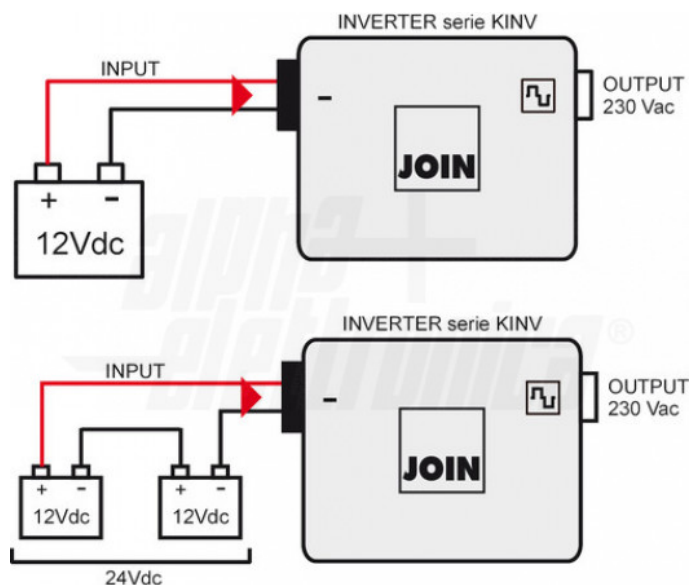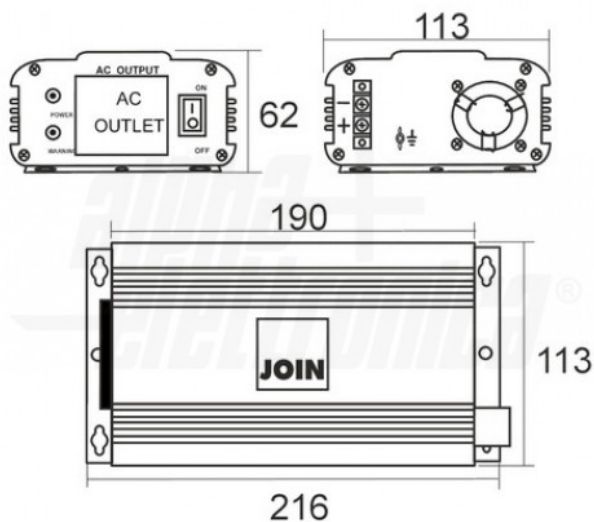

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.