

## SWD60-83622

Carica batteria Piombo 41,4Vdc - 1800 mA

### Caratteristiche

Adatto per batterie 36V, capacità compresa da 7Ah a 26Ah

### Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led giallo acceso

Indicazione di fine carica: Led giallo spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Inversione di polarità: Led rosso acceso

### Cavo d'ingresso:

Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8

### Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio



22 - Faston 6,3mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60 Hz

Corrente d'uscita: 1800 mA

Tensione d'uscita: 41,4 - 43,5 V

Protezioni

sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso

100-240Vac

Tolleranza tensione d'uscita

5 %

### Caratteristiche Generali

Marca: Alpha elettronica

Classe isolamento: II

Grado Protezione: IP20

Adatto per batterie

36V

Costruzione

desktop

Tipo regolazione

CC + CV

### Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm

Raffreddamento: passivo

Conessioni

connettore fisso

Materiale contenitore



Plastico

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

## Disegni Tecnici

Dimensioni

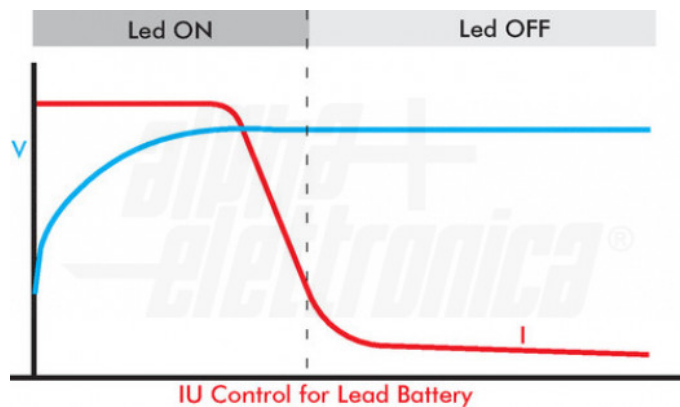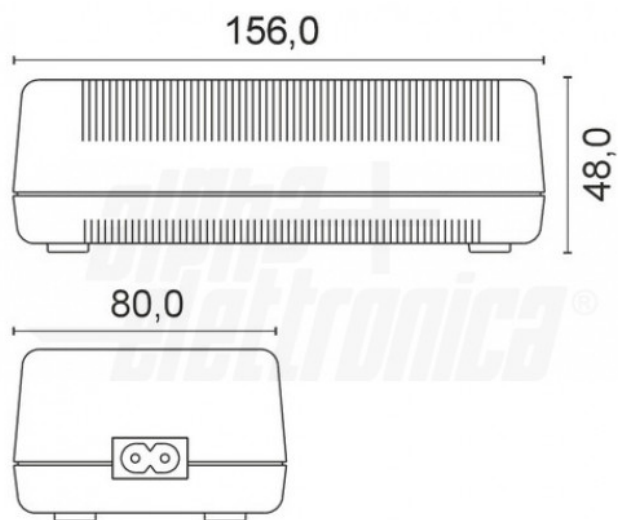

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.