



*\_pannelli LED*



# Un pannello diverse opzioni

**3WHITE**

*\_serie*

## OFFICE CCT

## PANNELLO LED - CCT REGOLABILE - SERIE OFFICE CCT

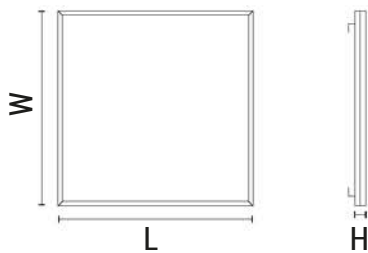

**CARATTERISTICHE GENERALI**  
 Tempo di vita L70B50: 30000h  
 Numero cicli di accensione: 15000 cicli  
 Tipo di led: smd 2835  
 Rischio fotobiologico: Esente

**CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE**  
 Colore: CCT Regolabile  
 Temp. Colore: 3000-4000-6000K  
 CRI: 80  
 Angolo di emissione: 120°  
 Starting time: 0.2s  
 UGR: <25

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**  
 Fattore di potenza PF: 0.9  
 Tens. funzionamento AC: 230Vac  
 Tolleranza d'ingresso: ±10%  
 Frequenza: 50Hz  
 Dimmerabile: no  
 Classe isolamento: II  
 Alimentatore: Esterno (incluso)

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**  
 Grado di protezione: IP20  
 Materiale corpo: Alluminio verniciato  
 Colore corpo: Bianco  
 Cornice: Alluminio verniciato  
 Diffusore: PMMA opaco  
 Connessioni: Connettori e cavetti inclusi  
 Lunghezza cavo: 0.2m

**CARATTERISTICHE TERMICHE**  
 Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tensione	Angolo Emiss.	UGR
230Vac	120°	<25

Articolo	L	W	H
J0395/3030/04	295	295	10.4
J0395/3060/04	595	295	10.4
J0395/30120/04	1195	295	10.4
J0395/6060/04	595	595	10.4

Articolo	Potenza	Colore	Flusso	Sorgente	EAN Code
<b>30x30</b> J0395/3030/04	15W	CCT Regolabile 3000-4000-6000K	1500lm	700mA 19.3Vdc	8 017443 634602
<b>30x60</b> J0395/3060/04	20W	CCT Regolabile 3000-4000-6000K	2000lm	700mA 28.6Vdc	8 017443 634619
<b>30x120</b> J0395/30120/04	40W	CCT Regolabile 3000-4000-6000K	4000lm	1050mA 38.1Vdc	8 017443 634626
<b>60x60</b> J0395/6060/04	40W	CCT Regolabile 3000-4000-6000K	4000lm	1050mA 38.1Vdc	8 017443 629332



## ACCESSORI INCLUSI



J0395/3030/04:  
Alimentatore 700mA corrente cost.



J0395/3060/04:  
Alimentatore 700mA corrente cost.



J0395/30120/04:  
Alimentatore 1050mA corrente cost.



J0395/6060/04:  
Alimentatore 1050mA corrente cost.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole  
 Prezzo per: 1 scatola da 1pz.  
 Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

## ARTICOLI CORRELATI



**23-214**  
Sensore di luce  
ambientale daylight  
1-10V



**J0395/3060F3**  
Cornice per fissaggio  
a plafone per pan-  
nello J0395/3060  
- colore bianco



**J0395/30120F3**  
Cornice per fissaggio  
a plafone per pan-  
nello J0395/30120  
colore bianco



**J0395/6060F3**  
Cornice per fissaggio  
a plafone per pan-  
nello J0395/6060  
- colore bianco



**J0395-SUP**  
Kit di fissaggio a  
sospensione per  
pannelli led J0395 -  
4 corde



**J0395-SUP06**  
Kit di fissaggio  
a sospensione  
per pannelli led  
J0395/30120 - 6  
corde



**J0395-SUP01**  
Kit di supporti da  
soffitto per pannelli  
led J0395



**J0395-SUP02**  
Kit di supporti da  
incasso per pannelli  
led J0395



**KL864-06**  
Alimentatore per LED  
a corrente costante  
22W - 700mA - Dim-  
merabile 230V



**KL845-20**  
Alimentatore per  
LED a corrente  
costante regolabile  
50W - 250-1500mA  
- Dimmerabile RF +  
pulsante



**JO-CONTR-026**  
Telecomando per  
regolazione monoco-  
lore a 4 zone