


Distributore VGA, 1 in - 2 out



Collegamenti



Collegamenti

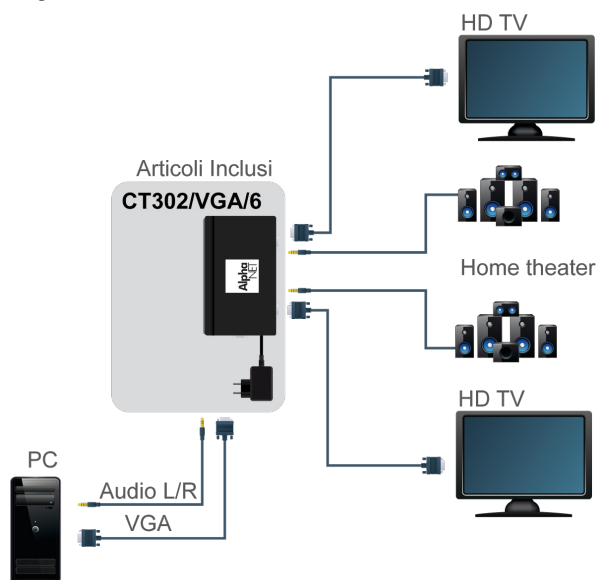

Articoli correlati



11-3-002/02K
Cavo Premium da spina jack Ø3,5 Stereo a 2 spine RCA audio - 2m
pag. 534



11-3-009B
Cavo da spina jack Ø3,5 Stereo a spina jack Ø3,5 Stereo - 1,5m
pag. 536



95-520/02NB
Cavo da spina 15 VGA poli serie HD a spina VGA 15 poli serie HD - 2m
pag. 524



95-526/0018B
Cavo da spina VGA 15 poli serie HD a spina VGA 15 poli serie HD - 1,8m
pag. 524



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 25

Articolo

EAN Code

CT302/VGA/6



8 017443 630390



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore CT302/VGA/6 è la soluzione ideale per la distribuzione del segnale VGA. Il distributore (splitter) di segnale CT302/VGA/6 suddivide l'ingresso VGA e il segnale audio/stereo in 2 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite simultaneamente. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Specifiche

- Connette una sorgente VGA fino a 2 display VGA simultaneamente.
- Distanza di trasmissione del segnale:
 - max 15m (1920x1200)
- Risoluzioni: 1080p/1920x1200

Caratteristiche

Ingresso: 1 VGA|Audio analogico

Uscita: 2 VGA|Audio analogico

Compatibile 3D: no

Compatibile 4K: no

Risoluzione massima: 1920x1200

Contenuto confezione

1x Distributore di segnale

1x Alimentatore 5Vdc 1A (connettore 5,5-2,1mm positivo centrale)

Accessori inclusi



Alimentatore 5Vdc 1A