



Base porta telecomando



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Adatto per:	Monocolore
Metodo di controllo:	RF

Caratteristiche Elettriche

Classe energetica:	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	17 mm
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza:	120 mm

JO-CONTR-025

Telecomando per regolazione dimmer monocolore - 4 zone

Telecomando per controllo dell'intensità della luce di strisce led bianche. Il telecomando JO-CONTR-025, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica consente di regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di strisce led collegate alle uscite del ricevitore. L'intensità può essere modificata tramite rotella touch e tramite i tasti funzione.

Caratteristiche

- Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4).
- Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore (**non incluso**)
- Ad ogni ricevitore possono essere collegate strisce led monocolore su ciascuna uscita
- Per ogni zona possono essere salvate fino a tre intensità.

Caratteristiche Tecniche Telecomando

Frequenza: 868MHz
 Batterie: 3 x AAA (1,5V)
 Raggio d'azione: 30m
 Funzioni: Dimmer
 Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona)

Note


Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica(**non incluso**).
 Un telecomando JO-CONTR-025 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m).
 Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
 Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Serie	N/A
Funzione	Telecomando

Colore corpo	Nero
Larghezza	55 mm
Materiale corpo	Plastica

Disegni Tecnici

Dimensioni

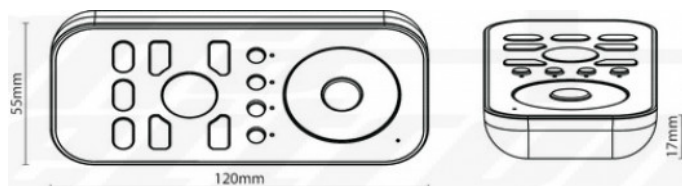

Funzioni Telecomando



Collegamenti Ricevitore

