

75W - 12/24Vdc



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL232-32	220-240Vac	12V	6300mA	
KL232-34	220-240Vac	24V	3100mA	

 Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
 Tipo regolazione: CV
 Classe isolamento: II
 Correzione PF: Con PFC
 Dimmerabile: no
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
 Frequenza: 50/60Hz
 Fattore di potenza: >0.95
 Potenza: 75W
 Regolazione di carico: ±1%
 Regolazione di linea: ±1%
 Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche


Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
 Raffreddamento: passivo
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Bianco
 Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45°C
 Temperatura involucro: 85°C



Dimensioni

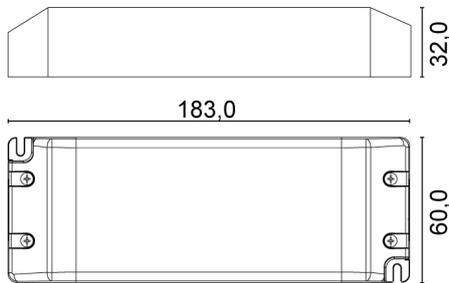

Articoli correlati



23-001WA

Cavo da spina 2
 poli Europa a cavo
 spellato
 pag. 680