


Caricabatteria USB per cellulare / Per casa

Caricabatteria USB 10,5W - 1 porta USB A 5V 2,1A - Nero



INPUT

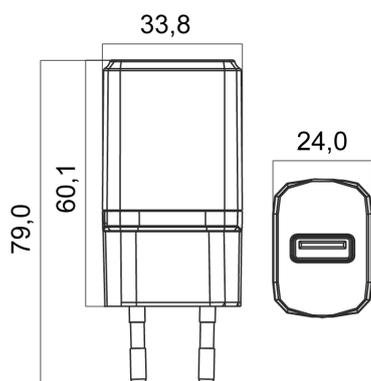

OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD503/1	100-240Vac	5V	2100mA	8 017443 625723



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 10.5W
Regolazione di carico: $\pm 5\%$
Regolazione di linea: $\pm 5\%$
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 79.1 x 22 x 33.8mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo "A"

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro: 0/30°C

Cavo USB non incluso

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-674/1NB

Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V 2,1A - Bianco

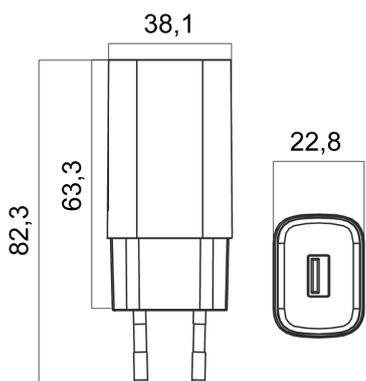

INPUT



OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD503/1B	100-240Vac	5V	2100mA	8 017443 632646



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 10.5W
Regolazione di carico: $\pm 5\%$
Regolazione di linea: $\pm 5\%$
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 18.1mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo "A"

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-674/1NB