





*\_pannelli LED*

Il bianco sta  
**bene ovunque**

*\_serie*

**OFFICE**

## PANNELLO LED - SERIE OFFICE

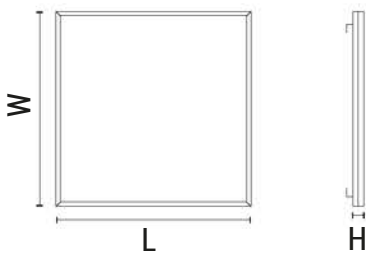

Articolo	L	W	H
J0395/3030/06	295	295	10.4
J0395/3060/06	595	295	10.4
J0395/30120/06	1195	295	10.4
J0395/6060/07	595	595	11.35



## ACCESSORI INCLUSI



J0395/3030/06:  
Alimentatore 700mA corrente cost.



J0395/3060/06:  
Alimentatore 700mA corrente cost.



J0395/30120/06:  
Alimentatore 1050mA corrente cost.



J0395/6060/07:  
Alimentatore 1050mA corrente cost.

## CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight  
Tempo di vita L70B50: 30000h  
Numero cicli di accensione: 15000 cicli  
Tipo di led: smd 2835  
Numero Led: 60  
Rischio fotobiologico: Esente

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80  
Angolo di emissione: 120°  
Starting time: 0.2s  
UGR: <25

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento AC: 230Vac  
Tolleranza d'ingresso: ±10%  
Frequenza: 50Hz  
Dimmerabile: no  
Classe isolamento: II  
Alimentatore: Esterno (incluso)

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20  
Materiale corpo: Alluminio verniciato  
Colore corpo: Bianco  
Cornice: Alluminio verniciato  
Diffusore: Polistirene opaco  
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi  
Lunghezza cavo: 0.2m

## CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tensione	Angolo Emiss.	UGR
230Vac	120°	<25

Articolo	Potenza	Colore	Flusso	Sorgente	EAN Code
30x30 J0395/3030/06NW	13W	Bianco naturale 4000K	1080lm	700mA 18.6Vdc	8 017443 633056
30x60 J0395/3060/06NW	20W	Bianco naturale 4000K	1700lm	700mA 23.6Vdc	8 017443 633032
30x120 J0395/30120/06NW	40W	Bianco naturale 4000K	3400lm	1050mA 34.1Vdc	8 017443 633070
60x60 J0395/6060/07PW	40W	Bianco freddo 6000K	4100lm	1050mA 38Vdc	8 017443 647220
60x60 J0395/6060/07NW	40W	Bianco naturale 4000K	4000lm	1050mA 38Vdc	8 017443 647213
60x60 J0395/6060/07WW	40W	Bianco caldo 3000K	3900lm	1050mA 38Vdc	8 017443 665293



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.  
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

## ARTICOLI CORRELATI



**23-214**  
Sensore di luce ambientale daylight 1-10V



**J0395/3060F3**  
Cornice per fissaggio a plafone per pannello J0395/3060 - colore bianco



**J0395/30120F3**  
Cornice per fissaggio a plafone per pannello J0395/30120 colore bianco



**J0395/6060F3**  
Cornice per fissaggio a plafone per pannello J0395/6060 - colore bianco



**J0395-SUP**  
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led J0395 - 4 corde



**J0395-SUP06**  
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led J0395/30120 - 6 corde



**J0395-SUP01**  
Kit di supporti da soffitto per pannelli led J0395



**J0395-SUP02**  
Kit di supporti da incasso per pannelli led J0395



**KL864-06**  
Alimentatore per LED a corrente costante 22W - 700mA - Dimmerabile 230V



**KL845-20**  
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante



**JO-CONTR-026**  
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone