

## JO462BNW

Applique solare a Led - 6W - Bianco naturale - Bianco - Serie Bricketto

### Caratteristiche PIR

Angolo: 140°x70°

Area di rilevamento: 6m

Altezza di installazione: Max 4m

### Caratteristiche Pannello Solare

Tipo cella: Mono

Potenza: 2.8W

Tensione Voc: 5.5V

Batteria Li-Ion: 18650 - 3,7V - 3000mAh

Tempo di ricarica: 5-6 ore di luce diretta

Autonomia: fino a 15 ore.

### Modalità di funzionamento

A: premere il pulsante, la lampada si accenderà

B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio

Premere una terza volta per spegnere la lampada

20000h - 15000 cicli - Bianco naturale - 4000K - 900lm - 80 - 140° - 6W - 230mm - 97mm - 45.7mm - IP65 - Bianco

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Numero cicli di accensione:	15000
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo di led:	smd 2835

Serie	Bricketto
Numero Led	35
Tempo di vita L70B50	20000 h

### Caratteristiche Elettriche

Dimmerabile:	no
--------------	----

Potenza	6 W
---------	-----

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	45,7 mm
Fissaggio:	Staffe Incluse, Tramite viti
Larghezza:	97 mm
Materiale corpo:	Plastica
Orientabile:	no

Colore corpo	Bianco
Grado di protezione	IP65
Lunghezza	230 mm
Montaggio	A parete
Tipo Controllo	Sensore PIR

### Caratteristiche Termiche


Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	140 °
CRI:	80 %
Temp. Colore:	4000K

Colore	Bianco naturale
Flusso	900 lm

## Disegni Tecnici

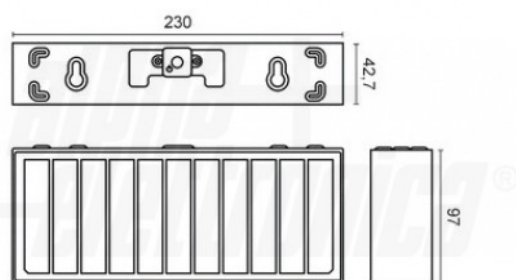

## Modalità di funzionamento

### MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

#### Modalità A

- **Carica della batteria superiore al 30%:**  
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica di notte al 100% di luminosità, dopo 20 secondi di inattività si attenua al 5% di luminosità.

- **Carica della batteria è inferiore al 30%:**  
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica di notte al 100% di luminosità, dopo 20 secondi di inattività si spegne.

#### Modalità B

Accensione automatica di notte al 50%. Dopo 5 ore o con livello di batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico.

#### Modalità risparmio energetico:

Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica al 100% di luminosità, dopo 10 secondi di inattività si spegne.

