


Interruttori / Pulsanti / Pulsanti Momentanei Antivandalo

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite




Caratteristiche Generali
 Attuatore: Pulsante antivandalo
 Serie: Antivandalo
 Serigrafia: Nessuna
 Luminoso: no
 Colore: Metallo
 Materiale attuatore: Ottone nichelato
 Tipi contatti: SPST
 Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
 N. poli: 1
 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
 Tipo terminale: vite
 N. terminali: 2
 Montaggio: Pannello con dado
 Foro fissaggio: ø19mm
 Note aggiuntive: antivandalo rientrato, waterproof
 Grado di protezione: IP66
 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

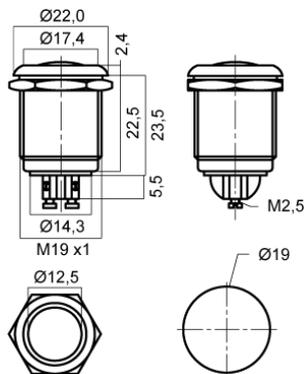

Articolo **330-054** Codice EAN 

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.




CE IP66

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite




Caratteristiche Generali
 Attuatore: Pulsante antivandalo
 Serie: Antivandalo
 Forma dell'attuatore: Convesso
 Serigrafia: Nessuna
 Luminoso: no
 Colore: Metallo
 Materiale attuatore: Acciaio
 Tipi contatti: SPST
 Portata: 3A@250Vac
 N. poli: 1
 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
 Tipo terminale: vite
 N. terminali: 2
 Montaggio: Pannello con dado
 Foro fissaggio: ø19mm
 Grado di protezione: IP65
 Temperatura di lavoro: -30 / 70°C



Articolo **330-055** Codice EAN 

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 25 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.




CE IP65

Pulsante momentaneo antivandalo ø16mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite



Caratteristiche Generali
 Attuatore: Pulsante antivandalo
 Serie: Antivandalo
 Forma dell'attuatore: In rilievo
 Serigrafia: Nessuna
 Luminoso: si
 Tensione illuminazione: 24Vac/dc
 Colore: Metallo
 Materiale attuatore: Acciaio
 Tipi contatti: SPST
 Portata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc
 N. poli: 1
 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
 Tipo terminale: vite
 N. terminali: 3
 Montaggio: Pannello con dado
 Foro fissaggio: ø16mm
 Grado di protezione: IP65
 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C



Articolo **330-056-1** Colore illuminazione Rosso Codice EAN 

330-056-1 Rosso 


330-056-3 Giallo 

330-056-4 Verde 

330-056-5 Blu 

330-056-6 Bianco 

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.



CE IP65