



*\_downlight*

La tua luce  
più versatile



*\_serie*

**CHIARA**



DOWNLIGHT - CCT REGOLABILE - ANGOLO DI EMISSIONE 90° - SERIE CHIARA



**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: JOlight  
 Tempo di vita L70B50: 30000h  
 Numero cicli di accensione: 15000 cicli  
 Rischio fotobiologico: Esente

**CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE**

Colore: CCT Regolabile  
 Temp. Colore: 3000-4000K-6000K  
 CRI: 80  
 Angolo di emissione: 90°  
 Starting time: 0.2s

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Fattore di potenza PF: 0.9  
 Tens. funzionamento AC: 230Vac  
 Tolleranza d'ingresso: ±10%  
 Frequenza: 50Hz  
 Dimmerabile: no  
 Classe isolamento: II  
 Alimentatore: Esterno (incluso)

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Fissaggio: Incasso con clip  
 Montaggio: Incasso  
 Grado di protezione: IP20  
 Materiale corpo: Alluminio verniciato  
 Colore corpo: Bianco  
 Cornice: Alluminio verniciato  
 Connessioni: Connettori e cavetti inclusi  
 Orientabile: no

**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

**CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA**

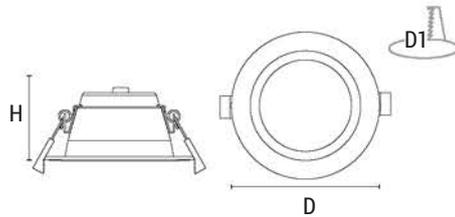
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

**ATTENZIONE**



Alimentazione in corrente costante.  
 Usare solo l'alimentatore in dotazione.  
 Alimentatori errati danneggiano il prodotto.



Tensione	Angolo Emiss.
230Vac	90°



Articolo	D	H	D1
J0392-064	113	57	98
J0392-066	143	61	127
J0392-068	165	63	145
J0392-070	200	68	178
J0392-072	230	75	210

Articolo	Potenza	Flusso	Sorgente luminosa	EAN Code
 <b>J0392-064</b>	11W	780lm	350mA - 25,2V	
 <b>J0392-066</b>	14W	1000lm	350mA - 34,7V	
 <b>J0392-068</b>	20W	1400lm	700mA - 22,1V	
 <b>J0392-070</b>	21W	1720lm	700mA - 25,2V	
 <b>J0392-072</b>	32W	2660lm	700mA - 37,8V	



**ACCESSORI INCLUSI**



Alimentatore corrente costante



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

**ARTICOLI CORRELATI**



**23-205**  
 Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante.  
 Mantiene memoria ultima accensione.

**DIMMERABILI\* TRAMITE VARIALUCE**

\*sostituendo l'alimentatore incluso con un modello dimmerabile 230V.



**SELETTORE CCT**

3000K  
Bianco caldo

4000K  
Bianco naturale

6000K  
Bianco freddo