

20W - 12/24Vdc



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL226-02/1	200-240Vac	12V	1670mA	
KL226-04/1	200-240Vac	24V	830mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Tipo regolazione: CV
 Classe isolamento: II
 Correzione PF: Senza PFC
 Dimmerabile: no
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

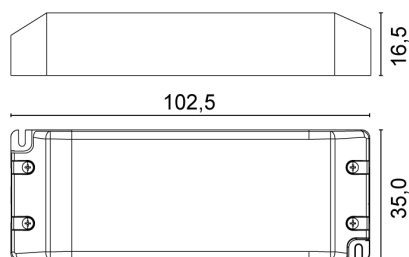
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
 Frequenza: 50/60Hz
 Potenza: 20W
 Regolazione di carico: $\pm 1\%$
 Regolazione di linea: $\pm 1\%$
 Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
 Ripple: < 120mV
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 102.5 x 35 x 16.5mm
 Raffreddamento: passivo
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Bianco
 Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45°C
 Temperatura involucro: 80°C


Dimensioni

Articoli correlati


23-001WA

Cavo da spina 2 poli
 Europa a cavo spellato
 pag. 680

30W - 12/24Vdc - tensione costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL227-02	230Vac	12V	2500mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Tipo regolazione: CV
 Classe isolamento: II
 Correzione PF: Con PFC
 Dimmerabile: no
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

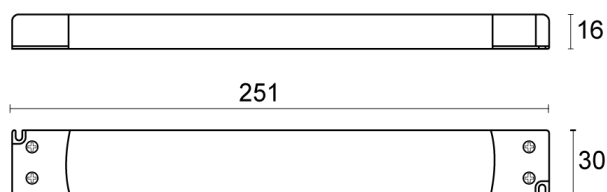
Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$
 Frequenza: 50Hz
 Fattore di potenza: >0.9
 Potenza: 30W
 Regolazione di carico: $\pm 1\%$
 Regolazione di linea: $\pm 1\%$
 Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
 Tolleranza corrente d'uscita: $\pm 1\%$
 Ripple: < 100mV
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 251 x 30 x 16mm
 Raffreddamento: passivo
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Bianco
 Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45°C
 Temperatura involucro: 80°C


Dimensioni

Articoli correlati


23-001WA

Cavo da spina 2 poli
 Europa a cavo spellato
 pag. 680