



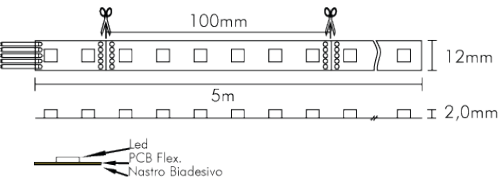

14,4W/M - 24VDC - 60 LED/M 5050 - RGBW - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
14,4	24	60	5050	80

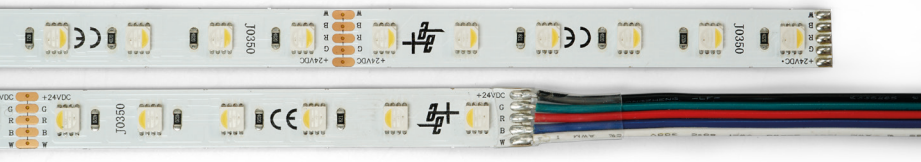

DESCRIZIONE
Nastro Led RGB + W (disponibile nel colore bianco naturale o bianco caldo).

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Jolight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: RGBW
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGBW
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Spessore: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Conessioni: Cavo libero


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
J0350/14424RGBNW	A G	RGBW	4000K	340lm/m	8 017443 636958
J0350/14424RGBW1	A G	RGBW	3000K	330lm/m	8 017443 636955

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

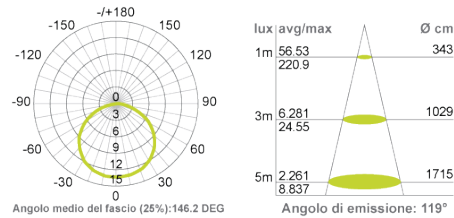

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI

ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati P. 529

ALC247
Controller LED RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando Wi-Fi tramite App e pulsante P. 531

J0380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi P. 406, 413

J0381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi P. 442

JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce RGBW P. 541

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolori, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch P. 539