

### Scheda tecnica



#### JO436/015NW

Proiettore Led 10W - 230Vac - Bianco naturale - Serie Avant 230

30000h - 15000 cicli - Bianco naturale - 4000K - 1000lm - 80 - 120° - 10W -

230Vac - 32mm - 126mm - 166mm - IP65 - Nero

### C € 🗵 IP65 🙈 🌉



### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Generali

**JOlight** Marca: Numero cicli di accensione: 15000 Rischio fotobiologico: Esente Tipo di led: smd 3030

#### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Integrato Dimmerabile: no 50Hz Frequenza: Tens. funzionamento AC: 230Vac

#### Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 166 mm Connessioni: Cavo libero Fissaggio: Staffe Incluse Larghezza: 126 mm Lunghezza cavo: 0,5 m Montaggio: A parete

#### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -20 / 40 °C

Serie	Avant 230
Numero Led	10
Tempo di vita L70B50	30000 h

Classe isolamento	1
Fattore di potenza PF	0.95
Potenza	10 W
Tolleranza d'ingresso	±10%

Colore corpo	Nero
Diffusore	Vetro satinato
Grado di protezione	IP65
Lunghezza	32 mm
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Tipologia cavo	H05RNF

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.




# Scheda tecnica

#### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °
CRI: 80 %
Starting time: 0,25 s

Colore Bianco naturale
Flusso 1000 lm
Temp. Colore 4000K

# Disegni Tecnici

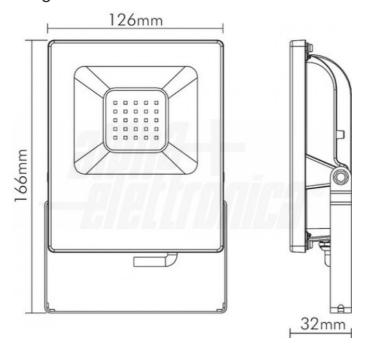

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.