

Stazione saldante e dissaldante con doppio display - 60W

Articolo

EAN Code

98-220



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.

La stazione saldante 98-220 integra due funzionalità: saldatura e dissaldatura. E' dotata di due pannelli LCD ed è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C, ideale per saldare e dissaldare componenti elettronici in applicazioni generiche con stagno senza piombo.

Contenuto confezione

Stazione saldante/dissaldante

Saldatore a stilo (punta 98-220/1-1)

Pistola dissaldante (ugello 98-220/4-1)

Spugna e paglietta

Caratteristiche Generali

Peso: 6000g

Alimentazione: Elettrica

Potenza: 60 - 90W

Tensione di funzionamento: 230V

Temperatura: 160/480°C


Materiale corpo: Plastico

Stile punta: Conica

Accessori inclusi




Cavo ingresso con spina Italia



Paglietta pulisci punte



Calamaio porta stilo e pompetta dissaldante

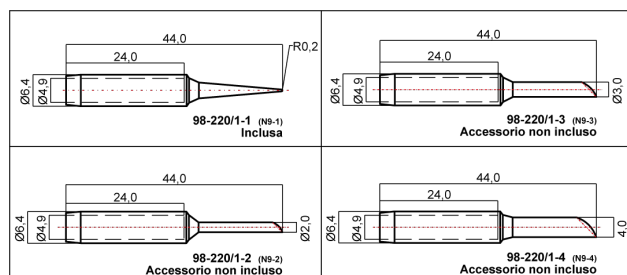

Articoli correlati



98-220/1-1

Punta di ricambio
ø0,2mm per saldatori 98-
220, 98-225, 98-230
pag. 1148



98-220/1-2

Punta di ricambio a taglio
2,0mm per saldatori 98-
220, 98-225, 98-230
pag. 1148



98-220/1-3

Punta di ricambio a taglio
ø3,0mm per saldatori 98-
220, 98-225, 98-230
pag. 1148



98-220/1-4

Punta di ricambio a taglio
3,8mm per saldatori 98-
220, 98-225, 98-230
pag. 1148



98-220/3

Saldatore a stilo di ricam-
bio per stazione 98-220
- 24V 60W - 4 pin
pag. 1147



98-220/4

Pistola dissaldante di
ricambio per stazione 98-
220 - 24V 90W - 6 pin
pag. 1147



98-220F

Filtro di ricambio per
stazione dissaldante
98-220
pag. 1147