

Saldatori a stagno e Stazioni

Stazione saldante con display 48-60W con funzione Stand-by e Quick Start



Articolo

EAN Code

98-225



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

La stazione saldante 98-225 con pannello LCD retro-illuminato è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo.

La stazione saldante integra un sistema di stand by automatico. La modalità di attesa si attiva automaticamente dopo che la stazione non viene utilizzata per 15 minuti. La temperatura della punta saldante diminuirà fino a 200°C e la manterrà fino a che non verrà interrotta la modalità di attesa. Quando si riprenderà a lavorare la stazione saldante tornerà automaticamente alle condizioni di lavoro precedenti.

La funzione Quick Start consente il riscaldamento della punta da 20°C a 350°C in circa 30 secondi.

Incluso:
Saldatore a stilo punta 0,4mm con funzione di stand-by.
Spugna e paglietta

Caratteristiche Generali

Peso: 4500g
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 48 - 60W
Tensione di funzionamento: 230V
Temperatura: 160/480°C
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

Apparecchio in classe I
Completo di cavo intercambiabile con spina 3 poli 10A italia

Accessori inclusi




Calamaio porta Stilo saldante



Paglietta pulisci punta



Cavo ingresso con spina Italia

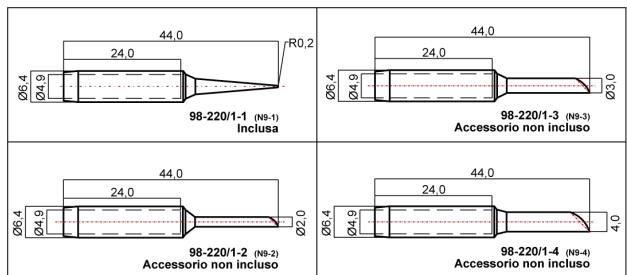

Articoli correlati

- | | | | | |
|--|--|---|--|---|
|
98-220/1-1
Punta di ricambio
ø0,2mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230
pag. 1148 |
98-220/1-2
Punta di ricambio a taglio
2,0mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230
pag. 1148 |
98-220/1-3
Punta di ricambio a taglio
ø3,0mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230
pag. 1148 |
98-220/1-4
Punta di ricambio a taglio
3,8mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230
pag. 1148 |
98-225/1
Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-225
pag. 1147 |
|--|--|---|--|---|