

## JO3500941124W1

Striscia Led 112 Led/m 2835 - 24Vdc - 9,6W/m - Bianco Caldo 3000K

20000h - 10000 cicli - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco caldo - 3000K - 1015lm/m - 507lm - 90° - 120° - 0.1s - 9.6W/m - 24Vdc - 5m - IP20



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	112 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Applicazione	Per illuminazione
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 2835 0.2W

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Classe energetica:	F
Potenza Nastro Led:	9,6 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Dimmerabile	si
Potenza 50cm	4,8 W
Potenza unità minima	0,68544 W

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	8 mm
Fissaggio:	Biadesivo 3M
Larghezza:	5000 mm
Lunghezza taglio minima:	71,4 mm
Spessore:	1,3 mm

Conessioni	Cavo libero
Grado di protezione	IP20
Lunghezza nastro	5 m
N. Led/taglio	8
Tipo di protezione	Nessuno

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------


### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	90 %
Flusso Nastro Led:	1015 lm/m
Temp. Colore:	3000K
Warm-up (60%):	0,1 s

Colore	Bianco caldo
Flusso @ 50cm	507 lm
Fattore mantenimento flusso	0.96
Uniformità colore (SDCM)	6

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

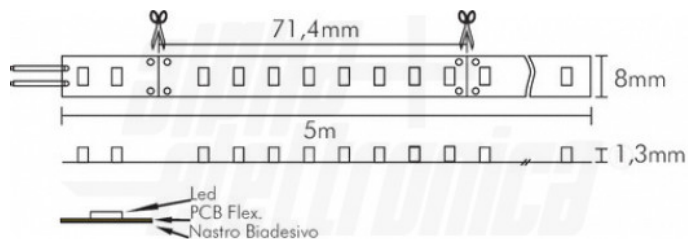

### Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

### Dati Fotometrici

