




*\_mini downlight*

La soluzione più  
**versatile per il tuo spazio**

*\_serie*

**FLIP XL**

## MINI DOWNLIGHT - ORIENTABILI - 5W - CORRENTE LIMITATA - ANGOLO DI EMISSIONE 38° - SERIE FLIP XL

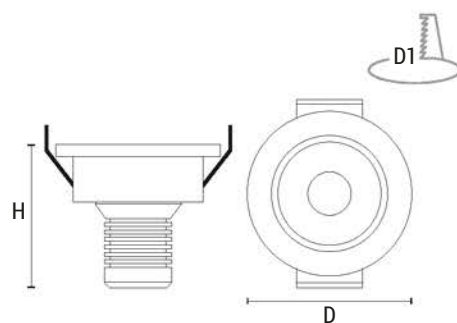

Articolo	D	H	D1
J0390/017	50	50	45
J0390/017S	50	50	45

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Jolight  
 Tempo di vita L70B50: 30000h  
 Numero cicli di accensione: 15000 cicli  
 Tipo di led: Bridgelux  
 Numero Led: 1  
 Rischio fotobiologico: Esente

**CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE**

CRI: 80  
 Angolo di emissione: 38°  
 Starting time: 0.2s

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Potenza: 5W  
 Fattore di potenza PF: 0.5  
 Corrente ingresso max: 110mA  
 Tens. funzionamento AC: 230Vac  
 Tolleranza d'ingresso: ±10%

Frequenza: 50-60Hz  
 Dimmerabile: no  
 Classe isolamento: II  
 Alimentatore: Esterno (incluso)

**CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA**

Tensione Led: 12.5Vdc  
 Corrente Led: 400mA  
 Tipo Alimentazione: Corrente Costante

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Altezza: 50mm  
 Diametro: ø50mm  
 Fissaggio: Incasso con clip  
 Montaggio: Incasso  
 Foro incasso: ø45mm  
 Grado di protezione: IP20  
 Materiale corpo: Alluminio anodizzato  
 Diffusore: PMMA trasparen.


Connessioni: Connettori e cavetti inclusi  
 Lunghezza cavo: 0.4m  
 Orientabile: si

**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

**ATTENZIONE**

Alimentazione in corrente costante.  
 Usare solo l'alimentatore in dotazione.  
 Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

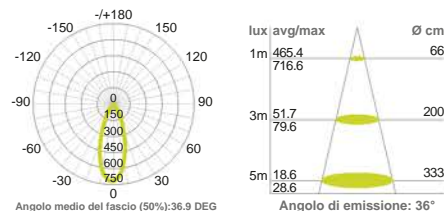

Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø45mm	230Vac	5W	38°

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
 <b>J0390/017NW</b>	Bianco naturale	4000K	425lm	8 017443 640078
 <b>J0390/017WW</b>	Bianco caldo	3000K	400lm	8 017443 640061
 <b>J0390/017SNW</b>	Bianco naturale	4000K	425lm	8 017443 640092
 <b>J0390/017SWW</b>	Bianco caldo	3000K	400lm	8 017443 640085



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

## ACCESSORI INCLUSI



Alimentatore 400mA corrente costante