



75W - 24Vdc - dimmerabile DALI + pulsante - 4 canali




Dimensioni

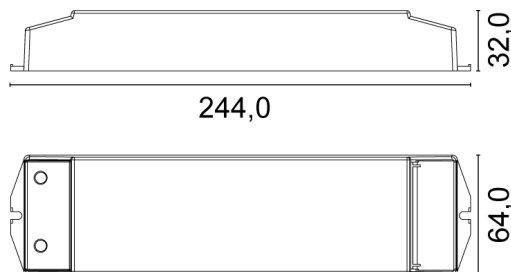

Schema di collegamento

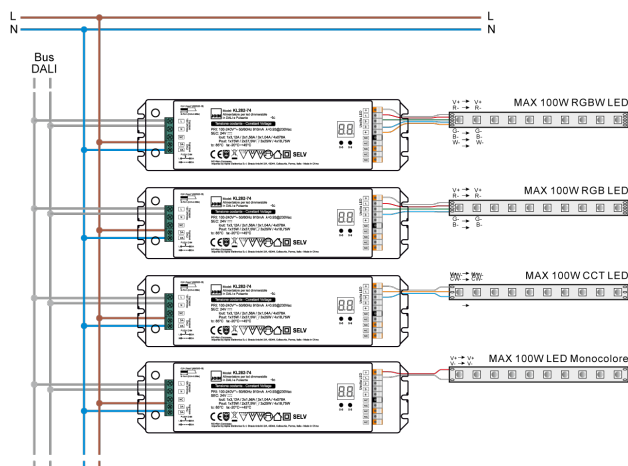

Schema di collegamento

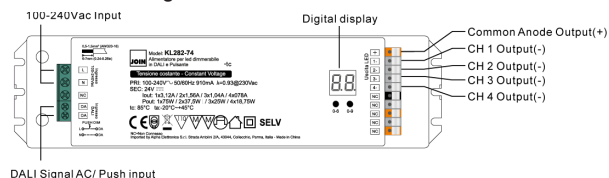

Articoli correlati



23-001WA

Cavo da spina 2 poli
Europa a cavo spellato
pag. 680


330-051

Pulsante momentaneo
antivandalo ø19mm - 1P -
SPST - OFF/(ON) - N.A. -
3A@250Vac - 2 term. vite
pag. 1073

| Articolo | Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita | EAN Code |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| KL282-74 | 100-240Vac | 24V | 3120mA | |


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: sì
Dimmerazione: DALI, Pulsante
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.93
Potenza: 75W
Regolazione di carico: $\pm 1\%$
Regolazione di linea: $\pm 1\%$
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: $-20/45^{\circ}\text{C}$
Temperatura involucro: 85°C

Note

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.