

100W - 24Vdc - dimmerabile 1-10V - 4 canali



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KL284-04</b>	100-240Vac	24V	4160mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

**Caratteristiche Generali**

Marca: Join  
 Tipo regolazione: CV  
 Classe isolamento: II  
 Correzione PF: Con PFC  
 Dimmerabile: si  
 Dimmerazione: 1-10V  
 Grado Protezione: IP20

**Caratteristiche Elettriche**

Tolleranza d'ingresso:  $\pm 10\%$   
 Frequenza: 50/60Hz  
 Fattore di potenza:  $>0.95$   
 Potenza: 100W  
 Regolazione di carico:  $\pm 1\%$   
 Regolazione di linea:  $\pm 1\%$   
 Tolleranza tensione d'uscita:  $\pm 5\%$   
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

**Caratteristiche Meccaniche**


Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Materiale contenitore: Plastico  
 Colore: Bianco  
 Connessioni: morsetti a vite

**Caratteristiche Termiche**


Temperatura di lavoro:  $-20/45^{\circ}\text{C}$   
 Temperatura involucro:  $80^{\circ}\text{C}$




Dimensioni

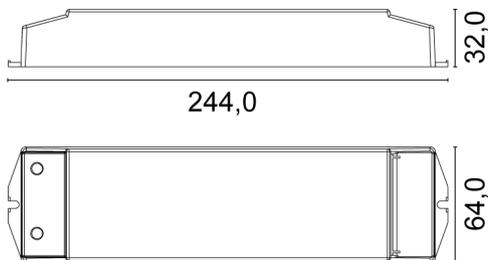

Schema di collegamento

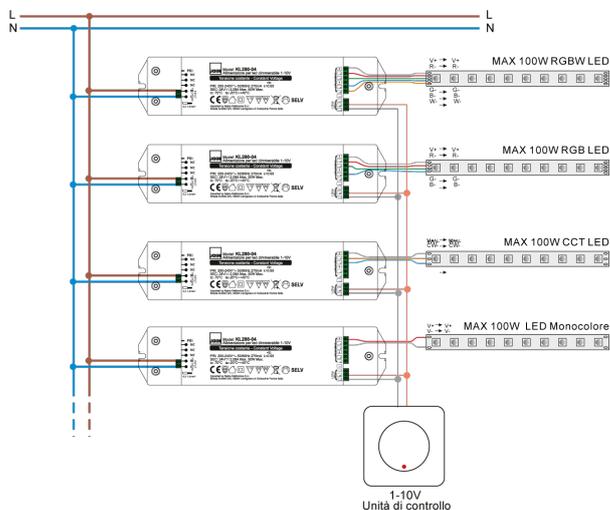

Schema di collegamento

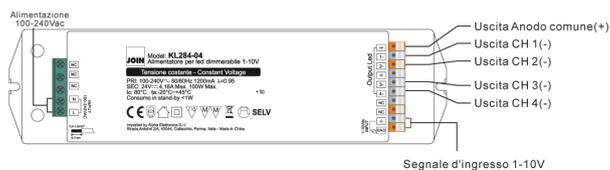

Articoli correlati



23-001WA

Cavo da spina 2 poli  
 Europa a cavo spellato  
 pag. 680