

## Scheda tecnica



#### JO433/010NW

Proiettore Led Ultra Slim 10W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo bianco -Serie Clear

30000h - 15000 cicli - Bianco naturale - 4000K - 850lm - 80 - 105° - 10W -230Vac - 24mm - 108mm - 72mm - IP65 - Bianco

# C € 🗵 IP65 🙈 🌉



### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Generali

**JOlight** Marca: Numero cicli di accensione: 15000 Tempo di vita L70B50: 30000 h

#### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Integrato Corrente ingresso max: 43 mA Fattore di potenza PF: 0.9 Potenza: 10 W Tolleranza d'ingresso: ±10%

#### Caratteristiche Meccaniche

72 mm Altezza: Connessioni: Cavo libero Staffe Incluse Fissaggio: Larghezza: 108 mm Lunghezza: 24 mm Materiale corpo: Alluminio verniciato Orientabile:

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

#### Caratteristiche di Illuminazione

105° Angolo di emissione: 80 % CRI: Starting time: 0,2 s

Serie	Clear
Rischio fotobiologico	Esente

Classe isolamento	I
Dimmerabile	no
Frequenza	50Hz
Tens. funzionamento AC	230Vac

Colore corpo	Bianco
Diffusore	Vetro temprato
Grado di protezione	IP65
Lente	Nessuna
Lunghezza cavo	0,3 m
Montaggio	A parete
Tipologia cavo	H05RNF


Colore	Bianco naturale
Flusso	850 lm
Temp. Colore	4000K

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici

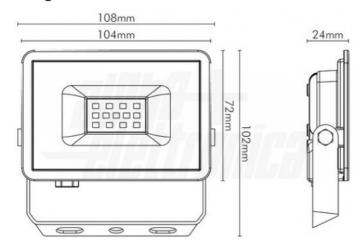

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.