

## JO3651042804W1

Striscia Led 280 Led/m 2835 - 24Vdc - 10W/m - Bianco caldo

10000 cicli - smd 2835 - 280 led/m - Bianco caldo - 3000K - 90 - 0.1s - 10W/m - 24Vdc - 5m - IP65



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Colore Supporto:	Bianco
Numero cicli di accensione:	10000
Tipo di led:	smd 2835

Applicazione	Per illuminazione
n. Led al metro	280 led/m
Rischio fotobiologico	Esente
Tipo nastro	Monocolore

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro Led:	10 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Dimmerabile	si
Potenza unità minima	0,25 W

### Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	Cavo libero
Lunghezza nastro:	5 m
Tipo di protezione:	Tubo siliconico

Grado di protezione	IP65
Lunghezza taglio minima	25 mm

### Caratteristiche Termiche


Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

### Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo
Flusso:	770lm
Warm-up (60%):	0,1 s

CRI	90 %
Temp. Colore	3000K

## Disegni Tecnici

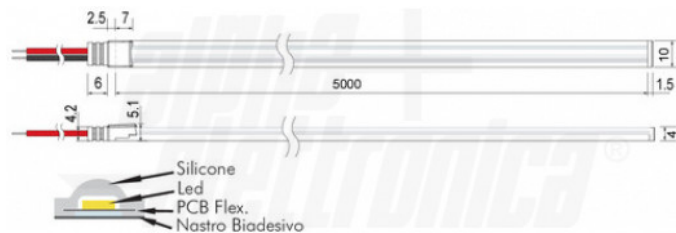

### Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.