


Alimentatori per Led / Corrente costante

50W - 250÷1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante

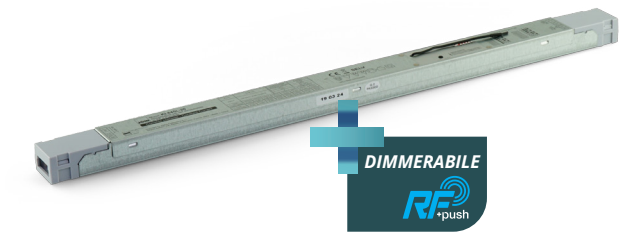

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL845L-20	100-240Vac	250 - 1500mA	6 - 48V	2-14	8 017443 640900

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
 Tipo regolazione: CC
 Classe isolamento: I
 Correzione PF: Con PFC
 Dimmerabile: si
 Dimmerazione: Pulsante, RF
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
 Frequenza: 50/60Hz
 Fattore di potenza: >0.95
 Potenza: 50W
 Regolazione di carico: ±1%
 Regolazione di linea: ±1%
 Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
 Raffreddamento: passivo
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Bianco
 Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro: -20/45°C
 Temperatura involucri: 85°C

Note:


Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riaccesso l'alimentazione.



Dimensioni

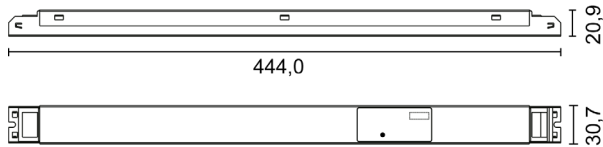

Schema di collegamento

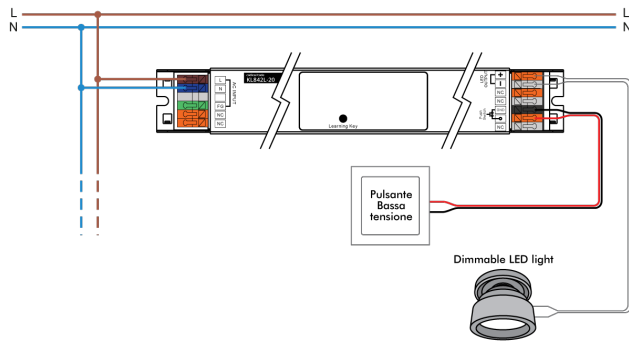

Articoli correlati



330-051

Pulsante momentaneo
 antivandal ø19mm - 1P -
 SPST - OFF/(ON) - N.A. -
 3A@250Vac - 2 term. vite
 pag. 1073



JO-CONTR-025

Telecomando per regola-
 zione dimmer monocolor



JO-CONTR-026

Telecomando per regola-
 zione monocolor a 4 zone



JO-CONTR-026P

Mini telecomando RF
 per dimmer monocolor
 - Silver