

*\_reglette*

illumina  
**ogni angolo**

*\_serie*

**VOLTA**

## REGLETTE CON INTERRUTTORE - 12/18W - 230VAC - ANGOLO DI EMISSIONE 115° - SERIE VOLTA

### DESCRIZIONE

Reglette basso profilo prolungabile con interruttore.  
Ruotabile di 70°.

### CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight  
Tempo di vita L70B50: 30000h  
Numero cicli di accensione: 15000 cicli  
Tipo di led: smd 2835  
Numero Led: 56  
Pezzi in cascata: 18  
Rischio fotobiologico: Esente

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Fattore di potenza PF: 0.7  
Tens. funzionamento AC: 230Vac (100-240Vac)  
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%  
Frequenza: 50-60Hz  
Dimmerabile: no  
Classe isolamento: II  
Alimentatore: Integrato

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fissaggio: Staffe Incluse  
Montaggio: A parete, A soffitto  
Grado di protezione: IP20  
Materiale corpo: Alluminio anodizzato  
Colore corpo: Grigio

Diffusore: Policarbonato opaco  
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi  
Tipo Controllo: Interruttore integrato  
Orientabile: si

### CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

### ATTENZIONE

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.  
Il primo interruttore NON controlla le barre successive.



Articolo	L	W	H
J0302/012	545	24,5	69
J0302/014	775	24,5	69



### ARTICOLI CORRELATI



**23-008B**

Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m




**23-008WB**

Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m

Tensione	Angolo emiss.	CRI
230Vac	115°	80

Articolo	Potenza	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
 <b>J0302/012NW</b>	12W	Bianco naturale 4000K	810lm	
 <b>J0302/012WW</b>	12W	Bianco caldo 3000K	750lm	
 <b>J0302/014NW</b>	18W	Bianco naturale 4000K	1220lm	
 <b>J0302/014WW</b>	18W	Bianco caldo 3000K	1150lm	

 Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

### ACCESSORI INCLUSI



Cavo di alimentazione con spina 2 poli




Set connettore e cavo per collegamento in serie



Ganci di fissaggio

## Illumina ogni angolo

E' possibile orientare il corpo della reglette di 70° in modo da poter illuminare al meglio la zona interessata.

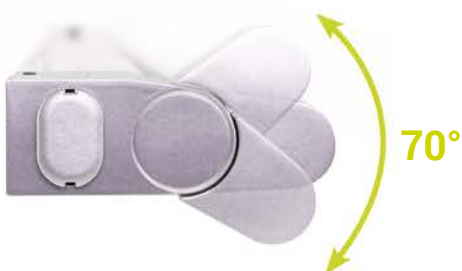

## Installazione personalizzata

Tramite i ganci di fissaggio inclusi in dotazione è possibile, in base alle proprie esigenze, posizionare la reglette a soffitto oppure a parete.

