

Caricabatteria USB per cellulare / Da incasso / pannello

Caricabatteria con due uscite USB - 5Vdc 2,1A Max. - Ingresso 12-28V
- Con cavo d'ingresso per applicazioni motociclistiche



INPUT




CAVO

OUTPUT



2 USB A

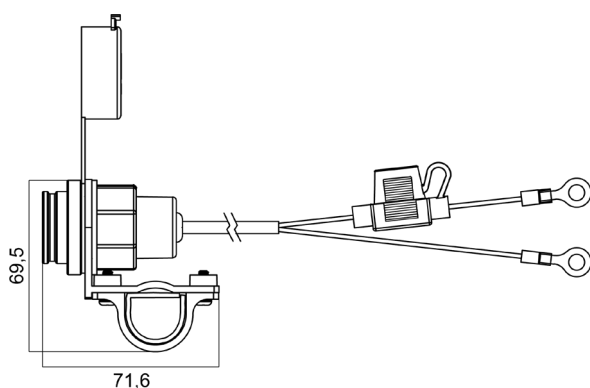

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR168	12-28Vdc	5V	2100mA	8 017443 639911

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fissaggio a pannello
Indicazione della connessione del carico tramite accensione di LED blue.
Lunghezza cavo: 140cm

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP54

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 10.5W
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 71.6 x 69.5 x 69.5mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-674/1NB

Caricabatteria con due uscite USB - 5Vdc 3,1A Max. - Ingresso 12-28V



INPUT




FASTON

OUTPUT



2 USB A

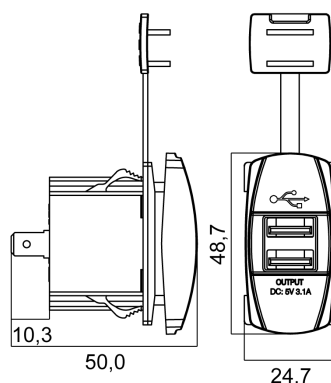

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR172	12-28Vdc	5V	3100mA	8 017443 643895

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP50

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 15.5W
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 48.7 x 24.7 x 50mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-674/1NB