


Spina modulare RJ45 8P8C Cat. 5e non schermata per cavo flessibile e rigido



Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.5e
 Colore: Trasparente
 n. poli: 8
 Configurazione Poli: 8P8C
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
 Sezione AWG: AWG24-26
 Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
 Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
 Diametro conduttori max: 1mm
 Diametro cavo max: 6mm
 Inserti: 0
 Placcatura: 50µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm

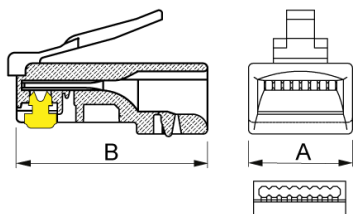

Articolo	Terminali	Codice EAN
94-911/2B		


Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
 Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
 Multiplo di vendita: 25pz.

Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26



Adatto per cavi flessibili e solidi
 Conduttore: 0,56mm
 Foro conduttore: 1mm
Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.6
 Colore: Trasparente
 n. poli: 8
 Configurazione Poli: 8P8C
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
 Sezione AWG: AWG24-26
 Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
 Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
 Montaggio connettore: volante
 Diametro conduttori max: 1mm
 Diametro cavo max: 6mm
 Inserti: 0
 Placcatura: 50µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm

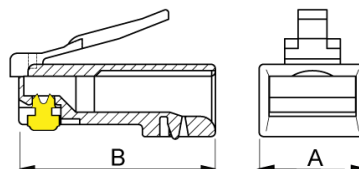

Articolo	Terminali	Codice EAN
94-916		

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
 Multiplo di vendita: 100pz.


Spina RJ45 Cat.5e UTP AWG24-26 - con inserto



Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.5e
 Colore: Trasparente
 n. poli: 8
 Configurazione Poli: 8P8C
 Adatto per tipo conduttore: Rigido
 Sezione AWG: AWG24-26
 Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
 Schermatura: no


Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
 Inserti: 1
 Placcatura: 50µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm

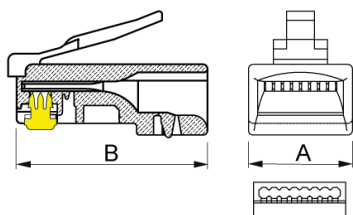

Articolo	Terminali	Codice EAN
94-911/3		


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
 Multiplo di vendita: 100pz.

Spina modulare RJ45 Cat.6 schermata per cavo rigido e flessibile



Adatto per cavi flessibili e solidi
 Conduttore: 0,56mm
 Foro conduttore: 1mm
Caratteristiche Generali
 Genere: Spina
 Categoria: CAT.6
 Colore: Trasparente
 n. poli: 8
 Configurazione Poli: 8P8C
 Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
 Sezione AWG: AWG24-26
 Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
 Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
 Materiale Corpo: PC UL 94V-2
 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
 Montaggio connettore: volante
 Diametro conduttori max: 1mm
 Diametro cavo max: 6mm
 Inserti: 0
 Placcatura: 50µm
 Formato Corpo: Standard
 Dim. A: 11.68mm
 Dim. B: 21.48mm

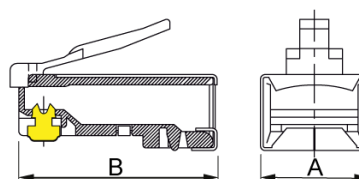

Articolo	Terminali	Codice EAN
94-916B		

Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
 Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
 Multiplo di vendita: 25pz.