


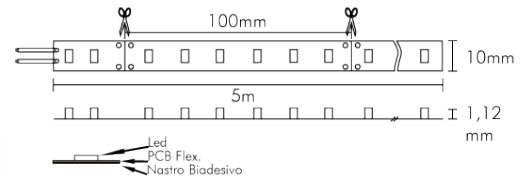

15W/M - 24V - 60 LED/M 5630 - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
15W/m	24Vdc	60	5630	80

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Jolight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5630
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: sì
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Conessioni: Cavo libero


CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35015246PW		Bianco freddo	6000K	1760lm/m	
JO35015246NW		Bianco naturale	4000K	2090lm/m	
JO35015246W1		Bianco caldo	3000K	1800lm/m	
JO35015246WW		Bianco caldo	2700K	1900lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

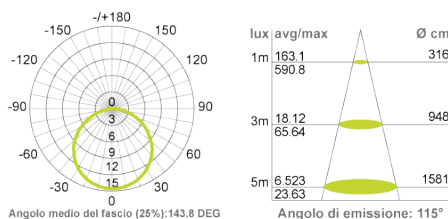DATI FOTOMETRICI**ALIMENTATORI CONSIGLIATI**

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI**ALC022**

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497

**JO379/022**

Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397

**JO379/051/02**

Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396

**JO380/086-12K**

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 434

**JO380/154-12K**

Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413

**JO-CONTR-239K**

Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514