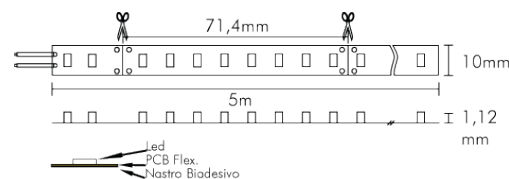
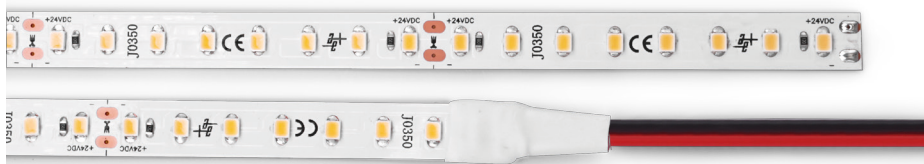


16,8W/M - 24VDC - 112 LED/M 2835 0,5W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
16.8W/m	24Vdc	112	2835 0.5W	94

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Jolight  
 Tempo di vita L70B50: 20000h  
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
 Tipo nastro: Monocolore  
 Colore Supporto: Bianco  
 Tipo di led: smd 2835 0.5W  
 n. Led al metro: 112 led/m  
 Lunghezza max in cascata: 5m  
 Rischio fotobiologico: Esente

**CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE**

CRI: 94  
 Angolo di emissione: 120°  
 Warm-up (60%): 0.1s

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Potenza Nastro Led: 16.8W/m  
 Potenza unità minima: 1.19952W  
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc  
 Dimmerabile: sì  
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Lunghezza nastro: 5m  
 N. Led/taglio: 8  
 Lunghezza taglio minima: 71.4mm  
 Spessore: 1.12mm  
 Fissaggio: Biadesivo 3M  
 Grado di protezione: IP20  
 Tipo di protezione: Nessuno  
 Connessioni: Cavo libero



**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
<b>J035016242PW</b>		Bianco freddo	6500K	2200lm/m	
<b>J035016242NW</b>		Bianco naturale	4000K	2000lm/m	
<b>J035016242W1</b>		Bianco caldo	3000K	1805lm/m	
<b>J035016242WW</b>		Bianco caldo	2700K	1730lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

**DATI FOTOMETRICI****ALIMENTATORI CONSIGLIATI**

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD120-42460	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

**ARTICOLI CORRELATI****ALC022**

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato  
P. 497

**J0379/022**

Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm  
P. 397

**J0379/051/02**

Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm  
P. 396

**J0380/086-12K**

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi  
P. 434

**J0380/154-12K**

Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi  
P. 406, 413

**JO-CONTR-239K**

Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch  
P. 514