
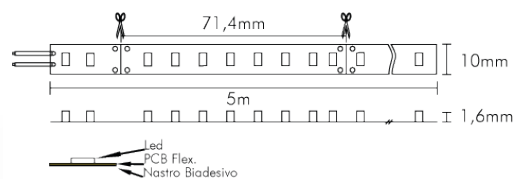


19,2W/M - 24VDC - 112 LED/M 5630 - IP20

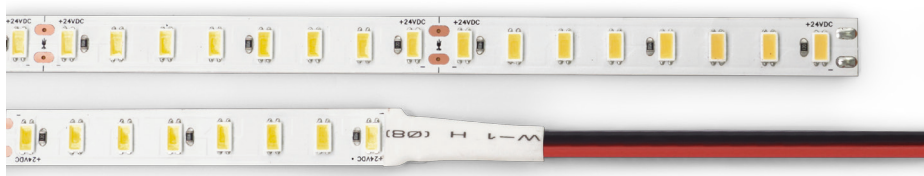

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo nastro: Monocolore
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 5630
 n. Led al metro: 112 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
 Warm-up (60%): 0.1s
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: D
 Potenza Nastro Led: 19,2W/m
 Potenza unità minima: 1.37088W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: sì
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 5m
 N. Led/taglio: 8
 Lunghezza taglio minima: 71.4mm
 Spessore: 1.6mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP20
 Tipo di protezione: Nessuno
 Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE



Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35019246PW		Bianco freddo	6000K	3105lm/m	
JO35019246NW		Bianco naturale	4000K	3301lm/m	
JO35019246W1		Bianco caldo	3000K	2905lm/m	
JO35019246WW		Bianco caldo	2700K	3000lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI


ALC022

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
 P. 497


JO380/090-12P

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
 P. 436


JO380/154-12K

Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
 P. 406, 413


JO-CONTR-239K

Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
 P. 514