


23W/M - 24V - 176 LED/M 2835 0,5W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
23W/m	24Vdc	176	2835 0.5W	94

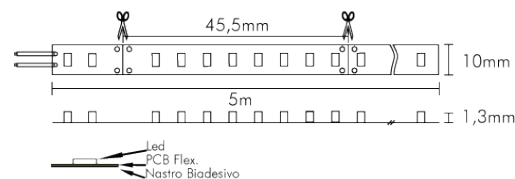

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo nastro: Monocolore
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 2835 0.5W
 n. Led al metro: 176 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 94
 Angolo di emissione: 120°
 Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Nastro Led: 23W/m
 Potenza unità minima: 1.0465W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: sì
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 5m
 N. Led/taglio: 8
 Lunghezza taglio minima: 45.5mm
 Spessore: 1.3mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP20
 Tipo di protezione: Nessuno
 Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE



Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35023242PW		Bianco freddo	6000K	2750lm/m	
JO35023242NW		Bianco naturale	4000K	2659lm/m	
JO35023242W1		Bianco caldo	3000K	2605lm/m	
JO35023242WW		Bianco caldo	2700K	2400lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o	o	
DR240-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
PUF200-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI


ALC022

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
 P. 497


JO380/090-12P

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
 P. 436


JO380/154-12K

Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
 P. 406, 413


JO-CONTR-239K

Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
 P. 514