

## 58W - 1400mA - corrente costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
<b>KL930-15</b>	220-240Vac	1400mA	27 - 42V	8-12	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

### Caratteristiche Generali

Marca: Lifud  
 Tipo regolazione: CC  
 Classe isolamento: II  
 Correzione PF: Con PFC  
 Dimmerabile: no  
 Grado Protezione: IP20

### Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: -10% +6%  
 Frequenza: 50/60Hz  
 Fattore di potenza: >0.9  
 Potenza: 58W  
 Tensione d'uscita massima: 60V  
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

### Caratteristiche Meccaniche


Dimensioni (LxWxH): 139.5 x 43.3 x 29mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Materiale contenitore: Plastico  
 Colore: Bianco  
 Connessioni: fili liberi

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45°C  
 Temperatura involucro: 90°C



### Dimensioni

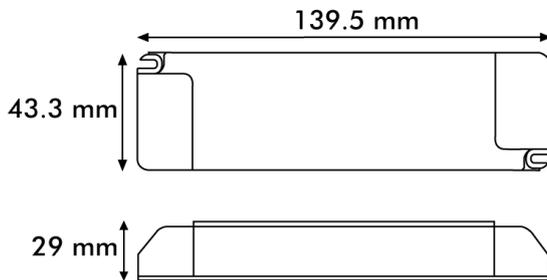

### Articoli correlati



**23-001WA**  
 Cavo da spina 2 poli  
 Europa a cavo spellato  
 pag. 680