



Alimentatori uso generico / Tensione fissa

9,6-12W - 2 connettori

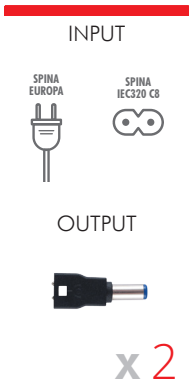

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD10-30560	100-240 Vac	5 Vdc	2100 mA	10.5W	8 017443 545830
SWD10-30660	100-240 Vac	6 Vdc	1600 mA	9.6W	8 017443 545847
SWD10-31260	100-240 Vac	12 Vdc	1000 mA	12W	8 017443 545878
SWD10-31560	100-240 Vac	15 Vdc	700 mA	10.5W	8 017443 545885
SWD10-32460	100-240 Vac	24 Vdc	450 mA	10.8W	8 017443 545915

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
 Costruzione: desktop
 Tipo regolazione: CV
 Classe isolamento: II
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
 Frequenza: 50/60Hz
 Regolazione di carico: ±5%
 Regolazione di linea: ±5%
 Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
 Ripple: <50mV
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 96 x 49 x 30mm
 Raffreddamento: passivo
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Nero
 Connessioni: connettore intercambiabile
 Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
 Polarità: invertibile
 Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30°C

