


## Caricabatteria USB 15W - 3 porte - 2 USB A + 1 USB C - 3A totali



### INPUT

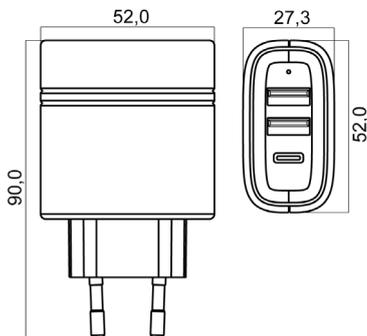

### OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KD525</b>	100-240Vac	5V	3000mA	8 017443 641686

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

### Caratteristiche Generali

Marca: JOIN  
 Tecnologia: switching  
 Costruzione: plugin  
 Tipo regolazione: CC + CV  
 Classe isolamento: II  
 Grado Protezione: IP20

### Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: -10% +6%  
 Frequenza: 50/60Hz  
 Potenza: 15W  
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 90 x 27.3 x 52mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Materiale contenitore: Plastico  
 Colore: Nero  
 Cavo d'uscita: nessuno  
 Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"


### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40°C

### Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-674/1NB

## Caricabatteria USB 30W PowerDelivery - 3 porte - 2 USB A + 1 USB C PD

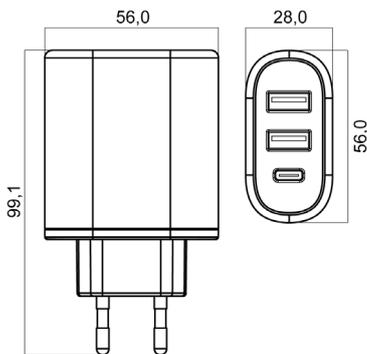

### INPUT



### OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>KD526</b>	100-240Vac	5 - 12V	3000mA	8 017443 647985

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

### Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching  
 Costruzione: plugin  
 Tipo regolazione: CC + CV  
 Classe isolamento: II  
 Carica rapida: Power Delivery 3.0  
 Grado Protezione: IP20

### Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso: -10% +6%  
 Frequenza: 50/60Hz  
 Potenza: 30W  
 Ripple: <200mV  
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 99.1 x 28 x 56mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Materiale contenitore: Plastico  
 Colore: Nero  
 Cavo d'uscita: nessuno  
 Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40°C

### Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-674/1NB