

Caricabatteria USB per cellulare / Per auto


Caricabatterie USB da auto 12W - 2 porte - 2.4A totali




INPUT



OUTPUT

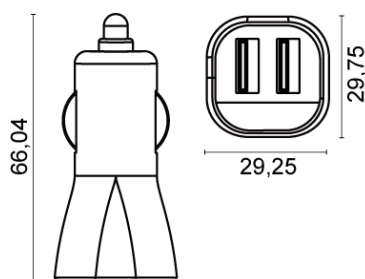

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR113	12-24Vdc	5V	2400mA	 8 017443 635012



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Adatto per: Smartphone, Tablet
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche

Collegamento interno: negativo comune
Potenza: 12W
Regolazione di carico: $\pm 5\%$
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 10\%$
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 66 x 29 x 29mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connettori: USB tipo "A"

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-674/1NB


Caricabatterie USB da auto 30W Power Delivery - 2 porte - 1x tipo C PD + 1x 5V 2.4A




INPUT



OUTPUT

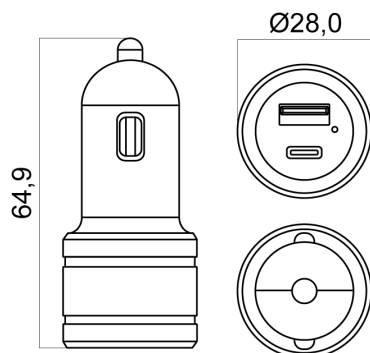

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR130	12-24Vdc	5 - 12V	3000mA	 8 017443 648005



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Carica rapida: Power Delivery 3.0

Caratteristiche Elettriche

Collegamento interno: negativo comune
Potenza: 30W
Regolazione di carico: $\pm 5\%$
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 10\%$
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connettori: USB tipo "A", USB tipo "C"

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-674/1NB